

ORMAX

Asennusohje Tikasaskelma tiilikatolle

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS


Ympäristöministeriön asetus 1007/2017 rakennuksen käyttöturvallisuudesta määrittää, Huollon turvallisuus -kohdassa, seuraavaa:

“Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta.

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttävälle rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. Yli 1:8 kaltevilla katolla on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia.”

TIKASASKELMA

Tikasaskelmia voidaan käyttää seinätikkaiden ja/tai kattosillan jatkeena turvallisten kulkuyhteyksien rakentamiseen vesikatolla Ormax ja Ormax Evo -betonikattotiilien kanssa. Savikattotiilien kanssa tulee käyttää lapetikkaita. Katolla tulee päästä liikkumaan räystäältä harjalle, savupipuille, kattoluukuille ja muille huollettaville kohteille. Tikasaskelmia voidaan käyttää alle 2-kerroksisissa rakennuksissa joissa kulkuteiden ei ole tarkoitus toimia turvaköyden kiinnityspisteinä.

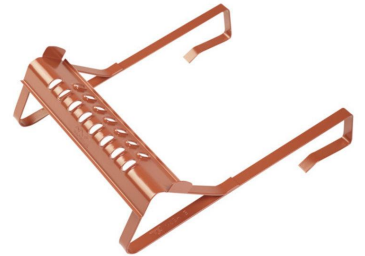

Tikasaskelman voi asentaa myös läpivientien yläpuolelle lumiesteeksi, mikäli läpivienti on max. kolme metriä harjalta.

KÄYTTÖ

Tikasaskelma ei ole turvaköyden kiinnityspiste, köyttä ei saa kiinnittää tikasaskelmaan!

ASENNUS

- Tikasaskelmat on tarkoitettu tiilikatoille, joiden ruodepaksuus on 25-50 mm.
- Tikasaskelmat asennetaan tiilien välistä ylempään ruoteeseen, niin että askelmien koukkuraudat menevät tiiliruoteiden alle ns. ruoteen ympäri. Tikasaskelmaa ei mekaanisesti kiinnitetä ruoteeseen.
- Tikasaskelmien menekki on yksi kpl tiiliriviä kohden.
- Askelmien raudan päälle tulevan tiilen vesilukko tulee loveta kiinnikkeiden kohdalta sen verran ettei ne jää kantamaan, ja täten lisää tiilien rikkoutumisriskiä. Tarvittaessa tiivistä tiivistemassalla. Ylemmän tiileen pohjaan on aina työstettävä tikasaskelmakannakkeen vaatima loveus, jotta tiili ei jää kantamaan ja rikkoonnu. Poikkeuksena Evo-tiilet, joiden mukana toimitetaan tikasaskelmien kanssa valmiiksi lovetut tiilet. Huomioi, että EVO-tiilellä puolentiilen ladonnasta johtuen tikasaskelmat eivät asetu samaan pystylinjaan! Tiivistä loveus tarvittaessa M-Glue kiviliimalla.

Kaikki tarkkaan harkittu

ORMAX

Myyntipalvelu 020 7436 200
E myyntipalvelu@bmigroup.com

Tekninen tuki
E tuoteinfo@bmigroup.com

BMI Suomi
Läntinen teollisuuskatu 10,
02920 Espoo
bmigroup.com/fi