MONIER

Divoroll
DUO MAXIMUM

De Duo Maximum behoort tot de nieuwste generatie onderdakfolies van BMI voor hellende daken. "Duo" staat voor dubbele bescherming, veiligheid, comfort en vooral duurzaamheid met een oplossing waar je volledig op kunt vertrouwen.

Deze onderdakfolie bestaat uit vijf lagen waarvan de twee bovenste waterdichte lagen: een weerbestendige monolithische bovenlaag én een ingesloten microporeuze film. Na intensieve testen, zowel in het lab als in de praktijk, bieden wij op deze oplossing maar liefst 30 jaar functionele garantie.

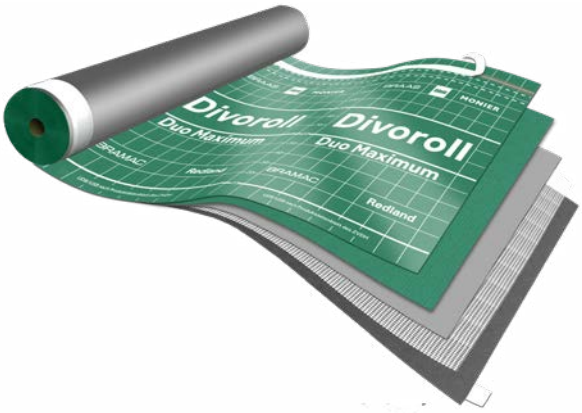

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Zeer weerbestendig en dampopen onderdakfolie. Ademend membraan met een maximale onafgedekte periode van maar liefst 12 weken.



Uitzonderlijke waterdichtheid. Zeer goed bestand tegen regen, ideaal bij slechte weersomstandigheden.



Versterkte wapening wat zorgt voor een verhoogde stabiliteit en veiligheid op het dak.



Dampdoorlatend membraan dat zorgt voor een goed ademend dak.



De unieke gepatenteerde geïntegreerde kleefstrook biedt maximale bescherming tegen capillaire werking en opstuwend water.

ARTIKELNUMMER	BREEDTE	LENGTE	KLEEF-STROKEN	KLEUR	AANTAL LAGEN	ROLGEWICHT	AANTAL ROLLEN PER PALLET
10027635	1.5 m	50 m	Ja	Groen	5	15.5 kg	20 stuks

MONIER

TECHNISCHE SPECIFICATIES	Waarde	Eenheid	Tolerantie [+/-]	Norm
Kleur	**Groen**			
Aantal lagen	**5**			
Gewicht	**200**	g/m2	- / + 10%	EN1849-2
Lengte	**50**	m	-0%	EN 1848-2
Breedte	**1.5**	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Rechtheid	**< 30**	mm per 10m		EN 1848-2
Treksterkte (lengterichting)	**500**	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Treksterkte (breedterichting)	**380**	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Rek (lengterichting)	**22**	%	-/+5	EN 12311-1
Rek (breedterichting)	**15**	%	-/+5	EN 12311-1
Nagelscheursterkte (lengterichting)	**415**	N	-/+50	EN 12310-1
Nagelscheursterkte (breedterichting)	**415**	N	-/+50	EN 12310-1
Maatvastheid	**2**	%		EN 1107-2
Plooibaarheid	**-20**	°C		EN 1109
Sd-waarde	**0.15**	m	-/+0.04	EN 12572 Method C
Waterdichtheid	**W1**	Klasse		EN 1928:2000
Brandklasse	**E**	Klasse		EN 13501-1
Hoogte van de waterkolom	**>5000**	mm		EN 20811
PRESTATIES NA VEROUDERING				EN17872
Waterdichtheid	**W1**	Klasse		EN1928:2000
Treksterkte na veroudering (lengterichting)	**400**	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Treksterkte na veroudering (breedterichting)	**300**	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Rek (lengterichting)	**17**	%	-/+5	EN 12311-1
Rek (breedterichting)	**10**	%	-/+5	EN 12311-1
Hevige regen test	**geschikt**	Klasse		TU Berlin
Temperatuurbestendigheid	**-40/+80**	°C		
Maximale tijd UV blootstelling	**6**	maanden		EN13859-1:2010
Max. tijd onafgedekt	**12**	weken		

Producten, technische normen en richtlijnen worden voortdurend geëvalueerd. Wij behouden ons het recht voor om producten en informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Voor de meest actuele informatie en advies kunt u contact opnemen met onze afdeling Dakservice of Customer Service.

DUURZAAMHEIDSINFORMATIE

Verklaring van de fabrikant	**REACH:** Divoroll Duo Maximum bevat geen schadelijke stoffen volgens REACH criteria. **Weekmakervrij:** Divoroll Duo Maximum bevat geen weekmakers.
Recycling	Divoroll Duo Maximum is recyclebaar en kan als plasticafval verwerkt worden, geen speciale afvoer nodig.
EU afvalcodes	**Krimpfolie (verpakking):** 150102 **Kartonnen verpakking en kern:** 150101 **Productafval:** 170904

NOG VRAGEN?

Neem contact op met onze afdeling Dakservice
E-mail: dakservice@bmigroup.com

30 JAAR GARANTIE
15 JAAR GARANTIE
EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM
CE 24
TU berlin



Opslag in een droge locatie uit de buurt van wind, regen, zon en hitte.

VAAK SAMEN TOEGEPAST MET:

Divoroll Clima Tape

Flexiroll Alu

Divoroll Nagelafdichtingsband