


Profi-Dicht  
Flüssigkunststoff

icopal

# Flächen und Details flüssig abdichten

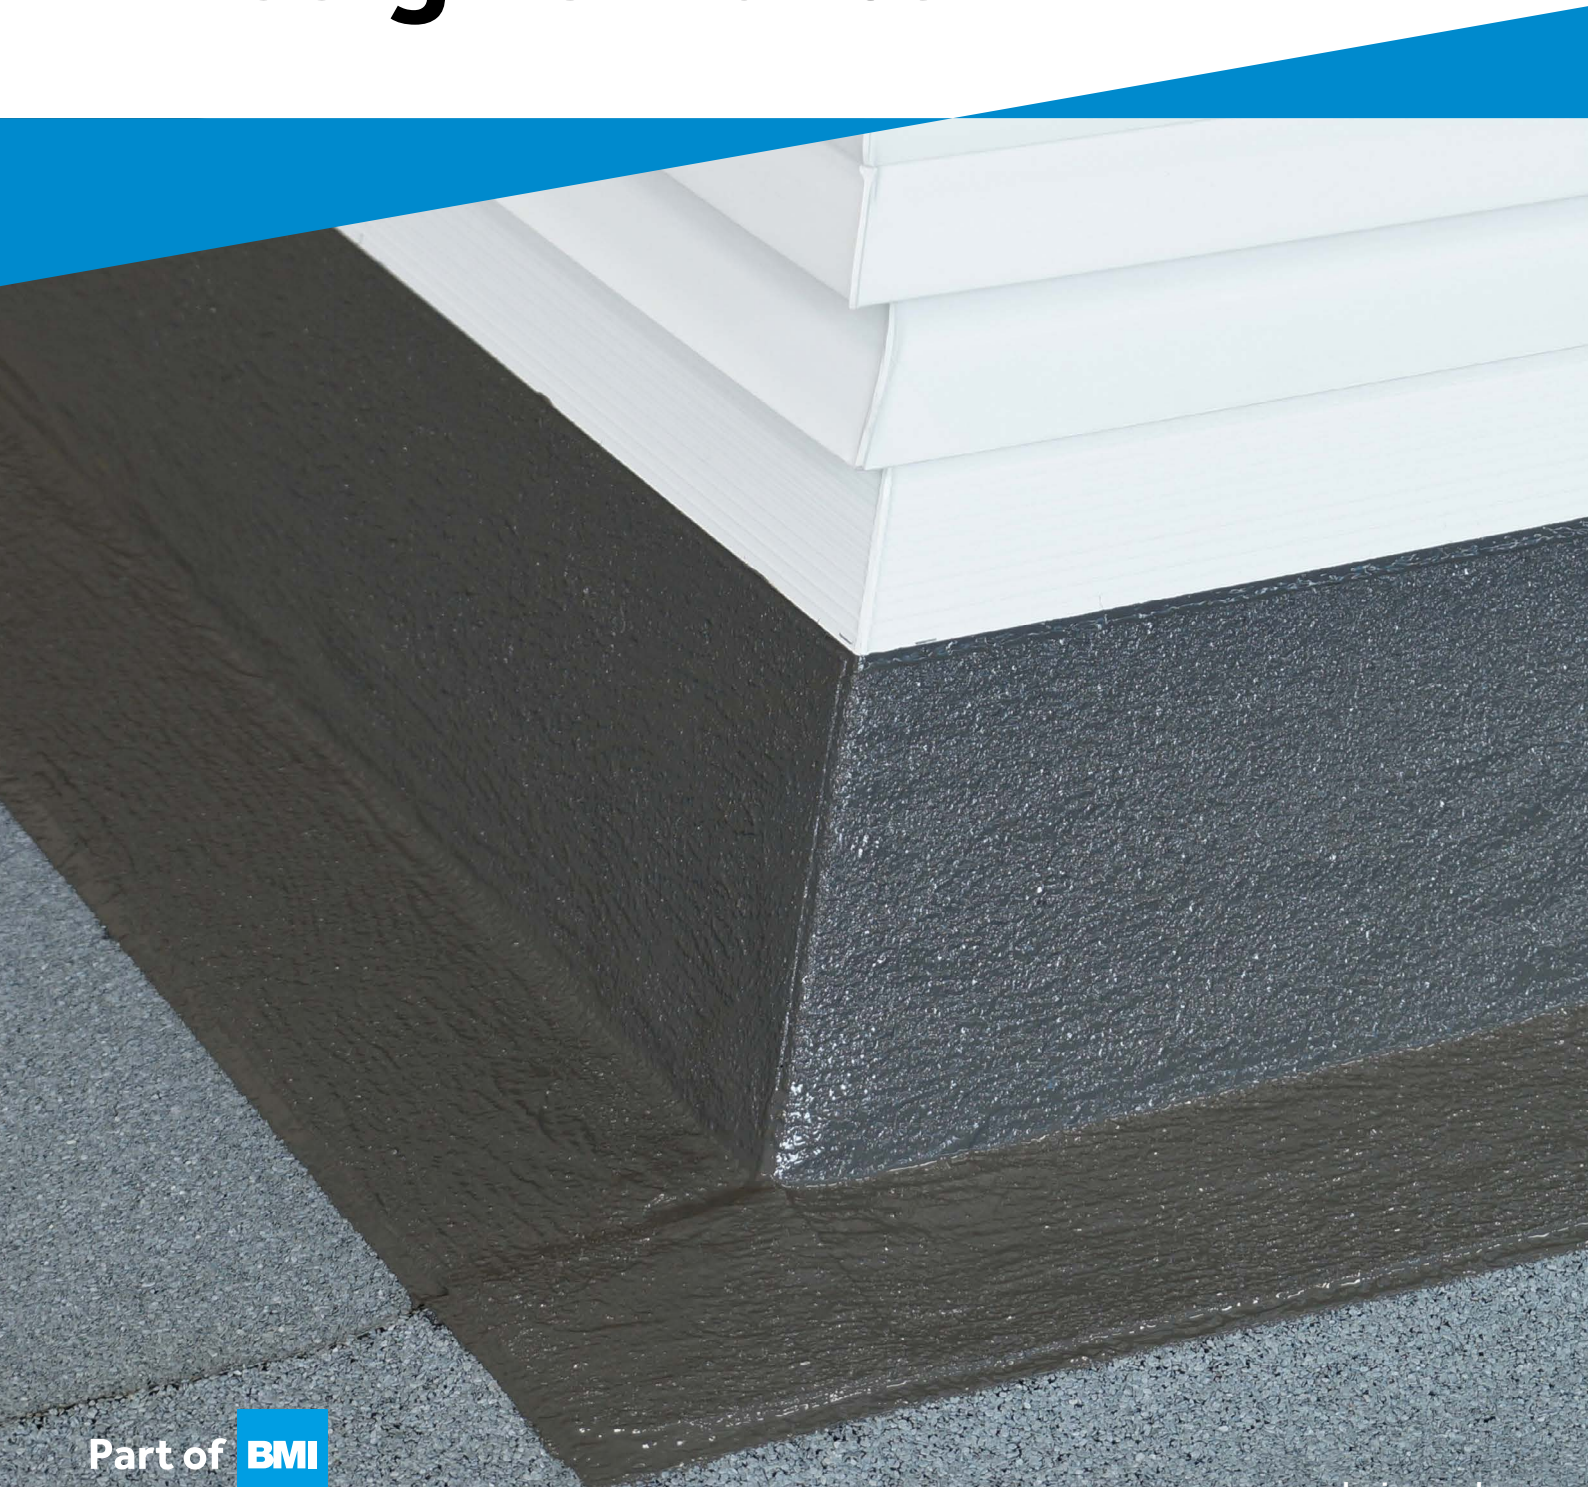

Part of **BMI**

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

# Sicherheit im System

## Profi-Dicht

### Systemkomponenten



#### PROFI-DICHT ABDICHTUNG

- »» Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- »» Für Detailanschlüsse auf Flachdächern, insbesondere für kleinere Durchdringungen, wie z. B. Balkonstützen oder Rohrdurchführungen und flammenempfindliche Untergründe, z. B. Lichtkuppeln und Wandanschlüsse
- »» Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043



#### PROFI-DICHT FLÄCHE

- »» Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- »» Für Abdichtungen auf Flachdächern, Balkonen und sonstigen Kleinflächen
- »» Farbton: Hellgrau, ähnlich RAL 7030



#### PROFI-DICHT MARKIERUNG

- »» Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- »» Zum Herstellen von Abgrenzungen, z. B. von Wartungswegen auf Dächern
- »» Farbton: Gelb, ähnlich RAL 1023  
Rot, ähnlich RAL 3013



#### PROFI-DICHT FASERFIX

- »» Zweikomponentiges faserarmiertes Abdichtungsharz
- »» Speziell für Details und Anschlussbereiche, die auf Grund von baulichen Gegebenheiten nur schwer zugänglich sind und den Einsatz eines vliesarmierten Abdichtungssystems nicht ermöglichen
- »» Farbton: Dunkelgrau, ähnlich RAL 7043



nach 30 Min.  
**regensicher**



nach 1 Std.  
**begebar**



nach 12 Std.  
**ausgehärtet**

- »» **SCHNELL**
- »» **SICHER**
- »» **EINFACH**
- »» **WIRTSCHAFTLICH**



### PROFI-DICHT KATALYSATOR

- »» Pulverförmiger Härter für alle Profi-Dicht PMMA-Produkte
- »» Die benötigte Katalysatormenge wird bei langsam rührendem Rührwerk/Rührholz in das Profi-Dicht PMMA-Produkt eingerührt



### PROFI-DICHT REINIGER

- »» Reinigungsmittel
- »» Zum Abreiben der Flächen oder Einbauteile, um die Haftfähigkeit der Profi-Dicht Abdichtung bzw. -Fläche zu verbessern



### PROFI-DICHT GRUNDIERUNG


- »» Zweikomponentiges farbloses Harz
- »» Für saugende Untergründe, z. B. Holz, Stein und Beton

### PROFI-DICHT GRUNDIERUNG LF

- »» Zweikomponentiges farbloses Harz auf Epoxydharz-Basis
- »» Für lösemittellempfindliche Untergründe, z. B. EPS

### PROFI-DICHT GRUNDIERUNG A

- »» Zweikomponentiges farbloses Harz
- »» Für Asphalt oder Polyolefin-Copolymerisat-Bitumen-Bahnen, z. B. icopal Universal Pro

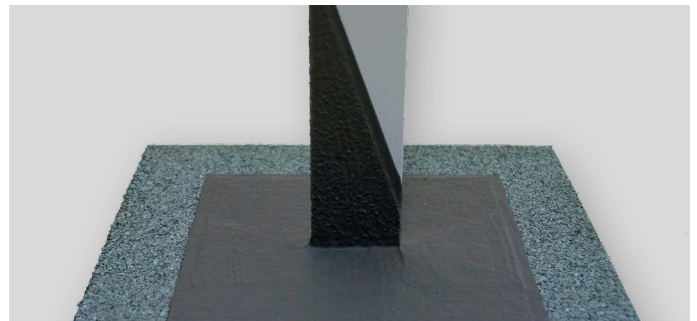

### PROFI-DICHT GRUNDIERUNG M

- »» Einkomponentige, schnell überarbeitbare Grundierung, welche im Sprühverfahren auf die Oberfläche aufgetragen wird
- »» Für metallische Untergründe


### PROFI-DICHT GRUNDIERUNG F

- »» Einkomponentige Grundierung
- »» Als Haftvermittler zur Erstellung von Anschlüssen mit Profi-Dicht auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen



### PROFI-DICHT SPACHTEL

- »» Zweikomponentiges pigmentiertes Abdichtungsharz
- »» Zum Ausgleichen von Unebenheiten und Schließen von Löchern im Untergrund

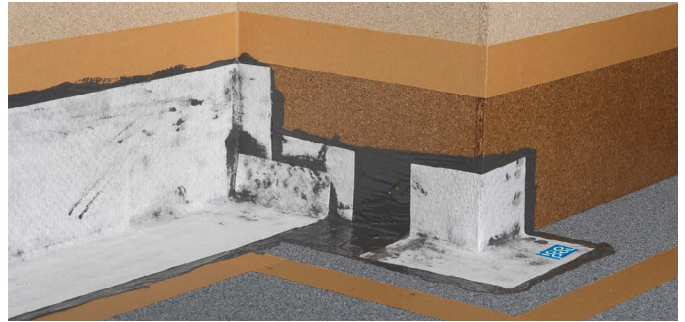

### PROFI-DICHT VLIES & VLIESFORMTEILE

- »» Spezialvlies zum Einarbeiten in Profi-Dicht Abdichtung bzw. -Fläche
- »» Vliesformteile zur fachgerechten Ausführung von Außen-/ Innenecken und Rohrdurchdringungen



### PROFI-DICHT VLIES SK

- »» Spezialvlies mit riss- und fugenüberbrückenden Eigenschaften
- »» Durch den rückseitigen hochelastischen Butylkautschukstreifen ist das Vlies selbstklebend und kann schnell und sicher aufgebracht werden



### PROFI-DICHT WERKZEUG

- »» Für das sichere, schnelle und fachgerechte Verarbeiten von Profi-Dicht Produkten

## PROFI-DICHT IST IN WENIGEN SCHRITTEN FACHGERECHT AUSGEFÜHRT

Eine detaillierte Beschreibung der fachgerechten Verlegung ist der Profi-Dicht Verlegebroschüre zu entnehmen und auf den Gebinden und in den Produktdatenblättern zu finden. Die Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in der Profi-Dicht Verlegebroschüre sind zu beachten.

#### QR-Code scannen

Dieser führt direkt zu unserem YouTube-Kanal, BMI Deutschland



# Schnell – sicher – einfach – wirtschaftlich

**Profi-Dicht ist der vielseitige Flüssigkunststoff auf PMMA-Basis zur sicheren und schnellen Abdichtung von Flächen und Details.**

Selbst komplizierte Flächen und Details können dank der naht- und fugenlosen Oberfläche ohne Probleme einfach abgedichtet werden.

Durch die aufeinander abgestimmten Produktkomponenten bietet Profi-Dicht Sicherheit im System und ist in wenigen Schritten fachgerecht ausgeführt.



## ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- » 2-komponentiges Flüssigkunststoff-System
- » Lösemittelfrei
- » Temperaturbeständig
- » Wurzelfest
- » Beinhaltet aufeinander abgestimmte Produktkomponenten
- » Geeignet für nahezu alle Untergründe
- » Kurze Reaktions- und Trocknungszeit
- » Bei Temperaturen von - 5 °C bis 35 °C verarbeitbar
- » Geringer Materialverbrauch, ca. 3 bis 4 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund (Umrechnung: 0,75 l  $\pm$  ca. 1 kg)
- » Auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- » Bildet eine naht- und fugenlose Oberfläche
- » Im icopal Systemaufbau beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- » Als Reparaturset sofort und überall einsetzbar
- » Kann mit einem Farbanstrich versehen werden
- » Abdichtungen mit Profi-Dicht können mit Bestreumaterial abgestreut werden
- » Arbeitsunterbrechungen sind mit Profi-Dicht möglich
- » Anschlüsse auf alten Profi-Dicht Abdichtungen sind auch nach vielen Jahren möglich
- » Ausgehärtete Profi-Dicht Grundierung und Abdichtung kann mit normalem Restmüll entsorgt werden

# Dächer für eine neue Zeit

## **ICOPAL**

### **Innendienst**

**T** 02389 79700

**E** [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)

### **Technische Beratung**

**T** 06104 800 1020

**E** [awt.beratung.de@bmigroup.com](mailto:awt.beratung.de@bmigroup.com)

### **BMI Deutschland GmbH**

Frankfurter Landstraße 2–4  
61440 Oberursel

**[bmigroup.de](http://bmigroup.de)**