

Closoirs souples

DryRoll®

Tous les avantages d'un closoir souple et économique



- Capacité de ventilation de 70 cm²/m
- Disponible en dévidoir de 50 m pour plus de praticité
- Coefficient de marouflage jusqu'à 30%
- Adhérence maximale grâce à ses deux bandes de butyle intégrées
- Disponible en 2 coloris

GARANTIE
10
ANS

SANS
PLOMB

Coefficient de marouflage
jusqu'à
30%

Capacité de ventilation
70
cm²/m




Plus pratique :
DryRoll® est disponible
en dévidoir de 50 m

MODÈLES	29,5	36,5
Compatibilité	pour tuiles plates, aspect plat, faible relief	pour tuiles fort galbe
Coefficient de marouflage	jusqu'à 30%	jusqu'à 30%
Largeur	29,5 cm	36,5 cm
Longueur du rouleau	10 m	10 m
Longueur du dévidoir	50 m	50 m
Poids unitaire	2 kg 11 kg	3 kg 16 kg

COLORIS		
	■ Rouge	■ Rouge
	■ Ardoise	

CONDITIONNEMENT

Nombre d'unités par carton	4 rouleaux 1 rouleau	4 rouleaux 1 rouleau
Nombre de cartons par palette	15 cartons 10 cartons-dévidoirs	10 cartons 10 cartons-dévidoirs
Poids par palette	120 kg 126 kg	120 kg 180 kg

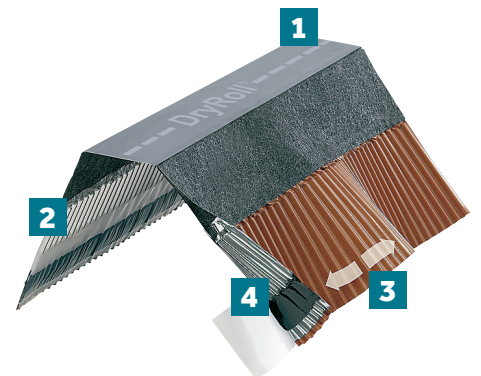

1. Bande centrale de clouage
2. Ventilation V = 70 cm²/m
3. Coefficient de marouflage jusqu'à 30%
4. Bandes en butyle intégrées