Ficha técnica do produto
Edição 05 - Maio 2025

GEOBUTYL TAPE

Fita butílica dupla face
Cód. 7044670 (25m)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Geobutyl Tape trata-se de um selante butílico não curado, utilizado em estruturas que requerem um composto de vedação permanente e flexível.

Dimensões
Espessura: 2 mm
Largura: 30 m
Comprimento do rolo: 25 m

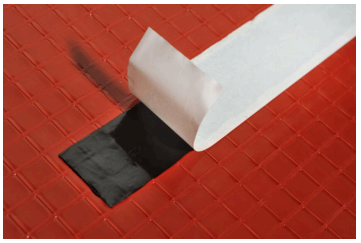

APLICATIVO

- Considerações especiais, como a sobreposição de chapas e a selagem de juntas.
- A superfície deve estar seca, limpa e isenta de óleo.

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Densidade(g/cm3):	1,1
Resistência à compressão (N/cm2) (Força medida com 20% de deformação do material)	5
Resistência à tracção (N/cm2)	Valor de corte: 15 Adherencia pelable a 180ºC: 20
Resistência à temperatura (ºC)	Temp. montagem: >4 Temp. aplicativo: -40 a 90

Possui boa resistência aos raios ultravioleta, ácidos e álcalis.

CONDICIONAMENTO

Comprimento da fita	25
Largura da fita (m)	30
Espessura da fita (mm)	2

Conservar em local seco, a uma temperatura entre os 5 e os 25 ºC, durante um ano.

BMI Roofing Systems SLU
Ctra. de Villaluenga a Cobeja km 3.5, 45520 Villaluenga de la Sagra, Toledo
Telf. : 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com

GEOBUTYL TAPE

Fita butílica dupla face
Cód. 7044670 (25m)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1) Quando são indicadas duas características, a primeira refere-se ao valor no sentido longitudinal e a segunda no sentido transversal.
2) Todos os valores médios são calculados de acordo com a norma europeia prEN WI 002254041.
3) O texto relativo à utilização e colocação em obra do produto não prevalece sobre as disposições construtivas locais e as normas locais a respeitar. Em caso de dúvida, consulte o Departamento Técnico da BMI.
4) A BMI reserva-se o direito de modificar a composição e as condições de colocação em obra, em função da evolução dos conhecimentos e das técnicas. Esta ficha técnica anula e substitui a anterior. Contacte sempre a BMI para obter a versão mais recente.
5) Esta ficha técnica refere-se apenas ao produto aqui descrito. Os diferentes produtos da BMI podem constituir um sistema de impermeabilização, cujas características são descritas na «ficha do sistema». Em caso de dúvida, contacte o Serviço Técnico da BMI.

BMI Roofing Systems SLU
Ctra. de Villaluenga a Cobeja km 3.5, 45520 Villaluenga de la Sagra, Toledo
Telf. : 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.com