

Frånluftshuv Plåt

FRÅNLUFTSHUV PLÅT 160 MM

Frånluftshuv i plåt är anpassad för moderna system med värmeåtervinning där krav på lågt motstånd och litet trycktapp finns. Brandklassad och godkänd för köksfläktsventilation i en- och tvåfamiljshus. Traditionell modell som är profilanpassad till takytan. Ställbar för 22-45 graders taklutning. Ersätter 1 st takpanna. Komplet paket med huv, infästningsartiklar, underbeslag och adapter 160-125 mm.

Produktdata	
För produktlinjer	Vittinge E13, Vittinge T11 Minster, Jönåker, Aerlox
Kulörer	Tegelröd, Svart
Brandklass	EI 15
Material takhuv	Belagd stålplåt
Material underbeslag	Plåt/Gummi

Vid förvaring: Undvik direkt exponering för regn, fukt och UV-strålning.




Övrig info

Typgodkänd av SITAC; TG 1065/91.

Montering

Enligt separat monteringsanvisning.

Tryckfallsdiagram vid 14° taklutning

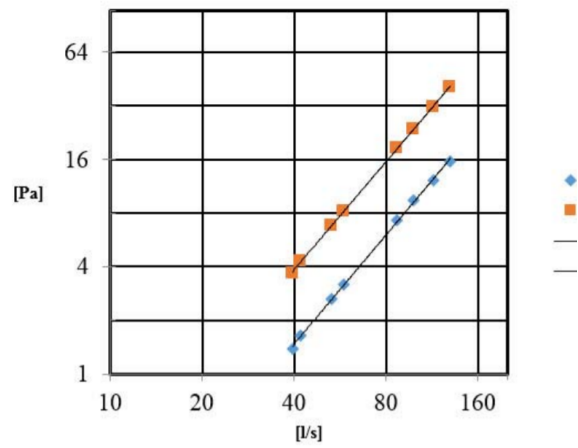

Tryckfallsdiagram vid 45° taklutning

