

Funiprofil Universel



BMI **MONIER**

Closor de faîtage rigide

monier.fr

Funiprofil Universel

Closoir ventilé universel 1000 mm bords latéraux
avec protection de voile hauteur 70 mm

DOMAINE D'APPLICATION

Les closoirs rigides Funiprofil permettent une ventilation efficace au niveau du faîtage. Leurs jupes latérales épousent parfaitement le galbe des tuiles et évitent ainsi l'infiltration de neige poudreuse, de pluie ou l'intrusion de nuisibles. Leur pose se fait dans le même sens que les faîtières, c'est-à-dire opposé aux vents dominants, en les fixant à la lisse de réhausse tous les 30 cm maximum.

Pensez à couper les raccords de feutrine au niveau des abouts de faîtage, ceux-ci ne sont utiles qu'à la jonction de deux closoirs entre eux.

Leur adaptation est optimale pour tous les modèles de tuile béton.

Ils permettent une grande circulation d'air grâce à leur forte section de ventilation utile :


- environ 120 cm²/m répartis de chaque côté au niveau de la feutrine synthétique,
 - environ 260 cm²/m répartis de chaque côté avec les orifices de ventilation supérieurs.
- ▶ Soit 380 cm²/m de faîtage.

AVANTAGES

- **Utilisation universelle** pour une mise en œuvre sans mortier.
- **Ventilation optimale** au faîtage.
- **Son recouvrement de 10 cm** et sa **matière** assurent une **excellente étanchéité** : protection
- **Mise en œuvre parfaite** sur la toiture même sur une surface humide
- **Souplesse de la bavette** : adaptabilité avec les tuiles sous-jacentes.
- **Disponible en 3 couleurs** pour s'adapter à tous les modèles de tuiles Béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article	DR52Q
Composition /Matériel	Plastique avec voile de ventilation en polyacrylnitril (PAN)
Ouverture de ventilation max	380 cm ² /m
Recouvrement	10 cm
Longueur	107 cm
Poids unitaire	0,3 kg
Conditionnement	25 pièces/carton - 150 pièces/palette
Couleurs	Rouge (Code : DR2552Q) Brun (Code : DR0552Q) Ardoise (Code : DR0152Q)
Résistance	aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement et changements de température
Normes/Certifications	Propriétés conformes aux séries de normes DTU 40.1 et 40.2 DIN 4108-3
Conditionnement	Paquets de 25 pièces 12 paquets par palette

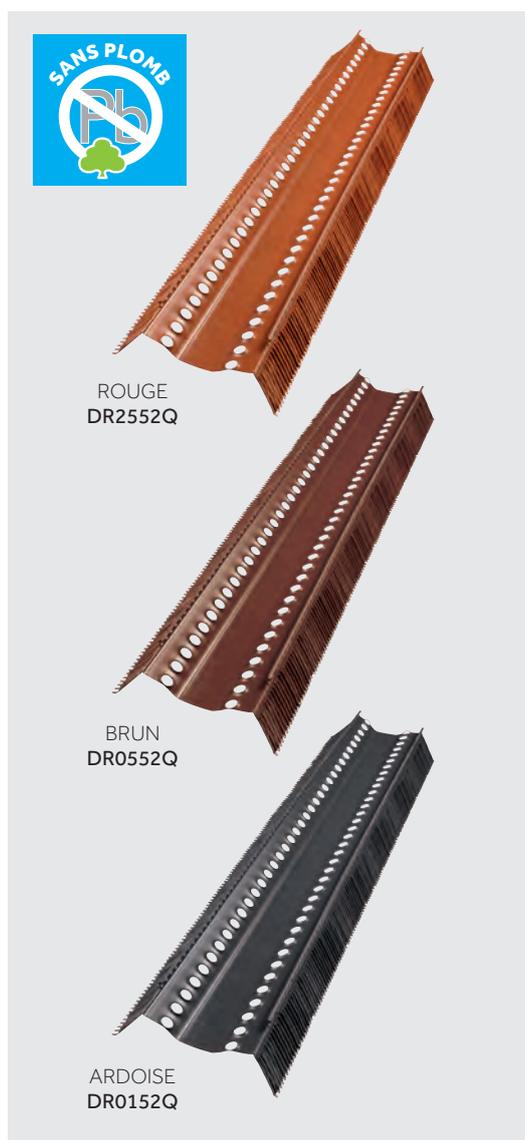

BMI MONIER

Monier SAS

23-25, av. du Docteur Lannelongue
75014 Paris

Tel : 01 40 84 67 00

Fax : 01 40 84 67 01

monier.fr

N° Indigo 0 820 338 338

0,15 € TTC / MN

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité en Europe.

Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans certaines régions d'Asie et en Afrique du Sud, la société possède plus de 165 ans d'expérience.

Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Klöber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin. Le siège du groupe BMI est basé à Londres.