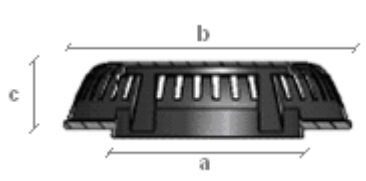


IcoAir ventilationsstuds

Anvendelse

IcoAir ventilationsstuds anvendes til ventilation af undertage. IcoAir kan monteres såvel udefra som indefra.

Produktdata		Blad nr. 166
Gyldigt fra		01.03.2018
Dimension, mm		
a	100	
b	153	
c	36	
Farve	Sort	
Opbygning	Vulkaniseret termoplastisk gummi	
Montage	<p>IcoAir ventilationsstuds monteres 100 mm fra spær og placeres i anden øverste lægterække. Der udskæres et hul ved hjælp af den medfølgende skæreskabelon.</p> <p><u>Montage udefra:</u> IcoAir åbnes og føres ned i hullet, så undertaget kommer til at være mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsen, vrides dækslet tilbage på plads og studsen drejes rundt, så undertaget kommer på plads.</p> <p><u>Montage indefra:</u> IcoAir presses sammen, så undertaget er placeret mellem dækslet og underdelen. Når undertaget er på plads i studsen, drejes studsen rundt, så undertaget kommer på plads mellem dækslet og underdelen.</p> <p><u>Montage på fast undertag:</u> Der bores hul i underlaget med Ø105 mm kopbor. Icopal Tagklæber påføres rundt om hullet. IcoAir trykkes på plads, således at klæbemassen mases ud under ventilationsstudsen.</p>	
Tekniske data		
Min. Taghældning, gr	10	
Arealer Rørlysning, cm²	50	

Egenskaber

IcoAir ventilationsstuds sikrer effektiv ventilation i tagkonstruktionen. Produktet er forsynet med insekt- og bladfang i dækslet.