


# Ultra UV 2S

UNTERDECKBAHN – FASSADENBAHN



## SCHICHTAUFBAU

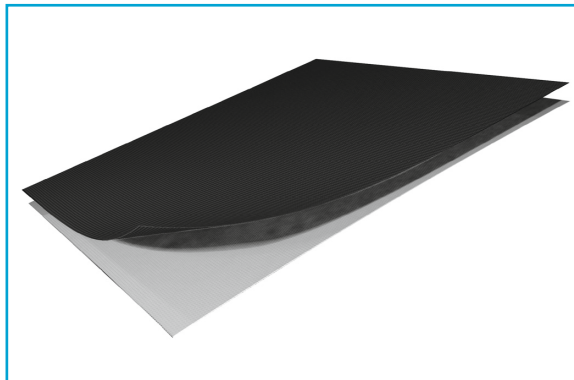

## ULTRA UV 2S

Diffusionsoffene, regensichere Fassadenbahn für hinterlüftete Holzkonstruktionen. Sie schützt die Wärmedämmung, die insbesondere bei Fassaden mit offenen Fugen einer hohen Belastung durch Feuchtigkeit und UV-Licht ausgesetzt ist.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Geeignet für Fugen bis zu 50 mm (max. 40 % Fugenanteil)
- Dauerhaft UV-beständig
- Integrierte Doppelklebezone für komfortable Verarbeitung
- Schützt die Wärmedämmung dauerhaft vor Feuchteschäden
- Schwarze Oberfläche ohne Aufdruck für die neutrale Fassadengestaltung bei offenen Fugen
- Mit passendem UV-beständigem Klebeband DivoTape Ultra UV im System

TECHNISCHE DATEN	
Material:	2-lagiger Materialverbund
Farbe:	schwarz
Dicke (werksinterne Prüfung):	ca. 0,80 mm
Flächenbezogene Masse (Gewicht), DIN EN 1849-2:	ca. 200 g/m <sup>2</sup>
Abmessungen /Rolle:	Länge: 50 m/Breite 1,5 m/Fläche 75 m <sup>2</sup>
Deckfläche ca.:	70 m <sup>2</sup> /Rolle
Widerstand gegen Weiterreißen – Nagel (EN 12310-1):	längs: 185 N quer: 185 N
Höchstzugkraft (EN 12311-1):	längs: 250 N/5 cm quer: 300 N/5 cm
Wasserdampfdurchlässigkeit – sd-Wert (EN 12572):	0,08 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang (EN 1928):	W1
Wasserdichtheit (EN 20811):	≥ 2000 mm
Selbstklebestreifen/Verschweißung:	mit 2 Klebestreifen
Brandverhalten (EN 13501-1/EN 11925-2):	Klasse E
UV-Beständigkeit:	dauerhaft*
Temperaturbeständigkeit:	–40 °C bis +90 °C
Widerstand gegen Luftdurchgang nach ÖNORM EN 13859-2/EN 12114:	< 0,1 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> .h.50Pa)
Dehnung längs/quer (EN 12311-1):	längs: 50 % quer: 60 %

\* Fugenbreite max. 50 mm, Fugenanteil max. 40 %. UV-Stabilität nach EN13859-2 Annex C: 5000 Stunden

**TIPP:**

**Winddichte und regensichere Verklebungen** lassen sich mit dem Divotape Ultra UV Klebeband sicher und einfach herstellen.

**ZUBEHÖR:**



**DIVOTAPE ULTRA UV  
 KLEBEBAND**

Schwarzes, UV-stabilisiertes Klebeband für die winddichte und regensichere Verklebung von Fassadenbahnen. Systemzubehör für Ultra UV.

**TECHNISCHE DATEN**

Material:	Acryl-Klebeband
Farbe:	schwarz
Elementbreite:	60 mm
Elementlänge:	Rolle á 25 m