

Rapid-Primer
Voranstrich

icopal

Hervorragende Haftung für alle Untergründe



Part of **BMI**

bmigroup.de

Rapid-Primer

Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung als Grundierhaftung auf den unterschiedlichsten Untergründen eingesetzt, z. B

- » Beton, Mauerwerk, Putz
- » Metall (Stahlblechprofil)
- » Vorhandene Bitumenbahnen
- » Feuchte Untergründe (oberflächentrocken)

Rapid-Primer ist ein hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit besonderen Verarbeitungsvorteilen:

- » Dünnflüssig
- » Schnell trocknend
- » Hervorragendes Eindringvermögen
- » Kraftschlüssig haftend
- » Gut zu verarbeiten
- » Sparsam im Verbrauch

VERARBEITUNG

Rapid-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den sauberen und trockenen Untergrund aufgebracht. Stahlprofilbleche müssen frei von Staub, Öl und Fett sein.

LAGERUNGSHINWEIS

Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

EINDRINGVERMÖGEN

Rapid-Primer wird nach einer speziellen Rezeptur hergestellt. Diese sichert ein tiefes Eindringen des Voranstrichs in den Untergrund und damit eine hervorragende, kraftschlüssige Verbindung mit der nachfolgenden Schicht.




VERBRAUCH

0,1 – 0,35 l/m²
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer
25 Liter Eimer

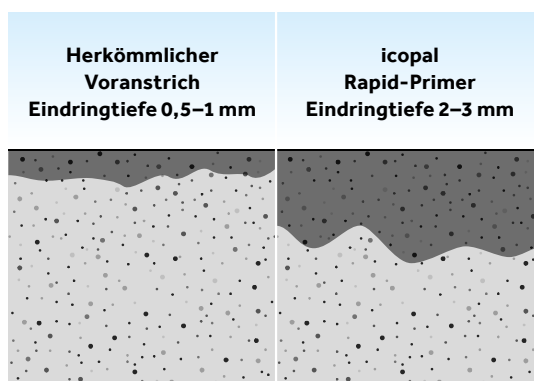

ICOPAL

Innendienst

T 02389 79700

E info.icopal.de@bmggroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1020

E awt.beratung.de@bmggroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmggroup.de