

## BRAMAC MAX 7° - KOMPLET ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE DUROVENT PLUS

Použití: pro vstup stoupačích potrubí kanalizace


### Popis produktu:

Komplet odvětrání DuroVent PLUS se skládá z průchozí tašky, napojovací trubky, odvětrávacího nástavce a krytu nástavce pro odvětrání kanalizace. Napojovací trubka je vždy kolmo ke sklonu střechy. Podle stoupačích potrubí lze volit průměr napojovací trubky Js 125 nebo Js 100. V zimě se může vlivem kondenzace na krytu odvětrávací tašky, na napojovací trubce a na průchozí tašce tvořit led, proto doporučujeme pod komplet odvětrání namontovat mříž sněholamu nebo jiný ochranný prvek.


<b>Určeno pro:</b>	Bramac MAX 7°
<b>Barva:</b>	cihlově červená, červenohnědá, černá
<b>Materiál:</b>	plast
<b>Průměr:</b>	Js 100, Js 125
<b>Rozměry:</b>	365x480 mm
<b>Krycí šířka:</b>	330 mm
<b>Závěsná délka:</b>	458 mm
<b>Hmotnost:</b>	cca 1,80 kg/ks
<b>Skládá se z:</b>	krytu nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS nástavce tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS napojovací trubky DuroVent PLUS průchozí tašky DuroVent PLUS
<b>Výhody:</b>	jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro všechny modely betonových tašek Bramac




Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS

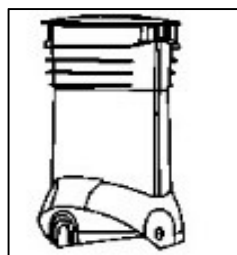

Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS

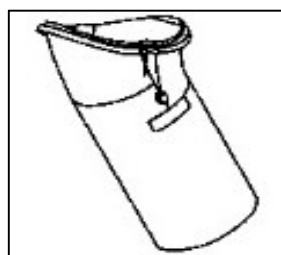

Napojovací trubka DuroVent PLUS

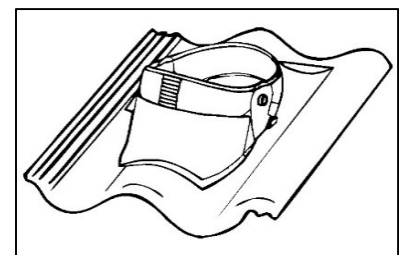

Bramac MAX 7° - Průchozí taška DuroVent PLUS