



## TEGALIT KOMPLET PRO ODKOUŘENÍ TURBOKOTLE DUROVENT PLUS

Použití: pro prostup vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85 °C


### Popis produktu:

Komplet pro odkouření plynových kotlů je dimenzován pro vývody, jejichž vnitřní plášť nemá teplotu vyšší než 85 °C. K dispozici jsou dva nástavce o vnitřním průměru 116 a 128 mm. Toto unikátní řešení prostupu je možné pouze u krytin BRAMAC. Svým tvarem průchozí taška odpovídá tvaru příslušného modelu betonové krytiny.

Určeno pro:	Tegalit STAR, Tegalit Protector PLUS
Barva:	cihlově červená, černá, šedá
Průměr:	<b>116 mm, 128 mm</b>
Materiál:	plast
Hmotnost:	cca 1,00 kg / kus
Skládá se z:	nástavce pro odkouření turbokotle průchozí tašky DuroVent PLUS
Skladování:	v suchu
Výhody:	jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro všechny modely betonových tašek Bramac



Nástavec pro odkouření  
turbokotle (Ø 116, 128 mm)

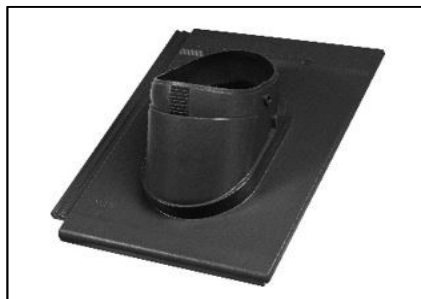

TEGALIT Průchozí taška  
DuroVent PLUS