

PROSTUP BRAMACTHERM PRO DUROVENT 90°

Použití: pro bezpečný a těsný průchod střešním pláštěm včetně nadkroevní tepelné izolace BramacTherm

Popis produktu:

Prostup BramacTherm pro DuroVent PLUS zajišťuje větrotěsné napojení na doplňkovou hydroizolační fólii a parotěsné spojení s parozábranou. Je možné použít pro tloušťku nadkroevní izolace až do tloušťky 265 mm. Aplikovatelný pro DuroVent PLUS JS 100 i JS 125, spodní připojení na DN 100, DN 125 a DN 160. Jednoduchá instalace díky systému "zaklapnout a otočit" a jednoduché napojení pomocí flexibilní spojky (součást dodávky).


Materiál:

plastové části: tvrzené PVC
 membrána: EPDM
 těsnicí kroužek: butylkaučuk
 Použití: pro nadkroevní tepelnou izolaci do tl. 265 mm
 Aplikace: pro DuroVent JS 100, JS 125
 pro novostavby, rekonstrukce


Spodní připojení:

DN 100
 Skladování: v suchu, v originálním balení
 Výhody: snadná a rychlá montáž

Šablona součástí balení



větrotěsné napojení na doplňkovou hydroizolační fólii

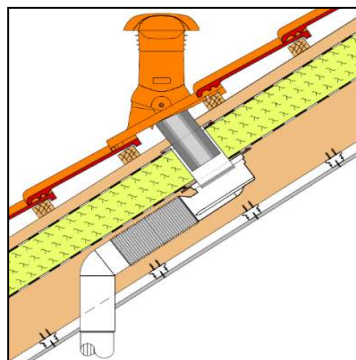

- 1 membrána EPDM
- 2 adaptér, tvrzené PVC
- 3 těsnicí gumový kroužek
- 4 vrchní příruba, tvrzené PVC
- 5 průchozí trubka DN180, délka 330mm
- 6 zámek
- 7 spodní příruba + spodní díl, tvrzené PVC

