

Perfader



BMI

Siplast

Écran de semi-indépendance
en bitume SBS

siplast.fr

- Semi-indépendance grâce à l'adhérence ponctuelle au droit des perforations
- Permet la diffusion de la vapeur d'eau sous les pare-vapeurs ou les revêtements d'étanchéité

DESCRIPTION

Écran bitumé perforé.

- Voile de verre perforé : 60 g/m².
- Surface grésée.
- Sous-face filmée.
- Épaisseur : 1,2 mm.
- Diamètre des perforations : 40 mm.
- Ratio des perforations : 15 %.

EMPLOIS

- Écran de semi-indépendance sous étanchéité autoprotégée ou sous protection lourde, sur support béton ou béton cellulaire, en travaux neufs.
- Écran de semi-indépendance pour la réfection d'anciennes étanchéités asphalte ou bitumineuses (voir figure 1).
- Écran de semi-indépendance sous étanchéité avec protection par enrobés bitumineux, pour toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers (voir figure 2).
- Écran de semi-indépendance sous pare-vapeur sur élément porteur en béton, sur locaux à très forte hygrométrie.
- Écran de semi-indépendance sous pare-vapeur sur élément porteur en béton cellulaire, sur locaux à faible et moyenne hygrométrie.

MISE EN ŒUVRE

- L'écran perforé Perfader est déroulé à sec bord à bord ou à recouvrement inférieur à 6 cm.
- En périphérie et au droit des émergences, sur une largeur de 30 à 50 cm, l'écran n'est pas mis en œuvre (zone en adhérence).
- La première couche d'étanchéité, ou le pare-vapeur est ensuite soudée en plein sur Perfader.

SÉCURITÉ

Perfader n'est pas un produit classé dangereux, conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à l'étiquetage et à l'emballage des substances et mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. BMI Siplast se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

Figure 1



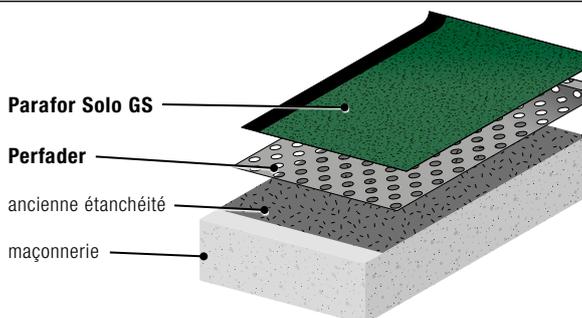


Figure 2

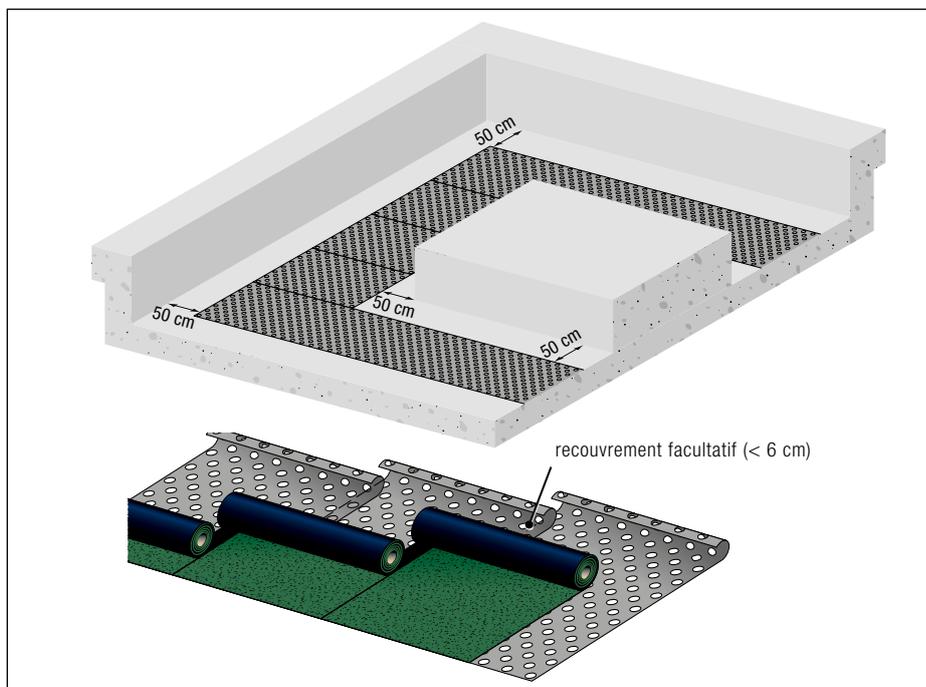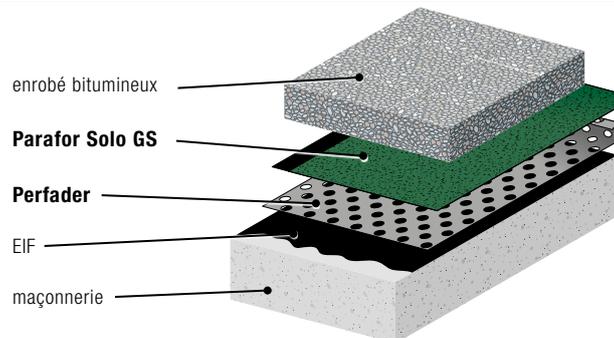

CONDITIONNEMENT

	Dimensions	Poids	Nbr rouleaux / palette
Perfader	1 x 20 m	22 kg environ	36