

Nro

**030-5010**

Version 2

1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**PolarTop Noxite**

2 Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: katso tuotteen pakkauksessa  
voimassa 01.07.2013

3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Bitumiset vedeneristyskermit

4 Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

PolarTop Noxite  
Icopal Oy  
Lantinen Teollisuuskatu 10  
FI-02920 Espoo  
FINLAND

5 Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

ei ole merkitystä

6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

järjestelmä 2+

7 Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitetun laadunvalvonnan sertifiointista vastaavan sertifiointilaitoksen on annettava tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus seuraavien seikkojen perusteella: 0809 VTT Expert Services Oy tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi. (0809 - CPR - 1031)

()

()

8 Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

ei ole merkitystä

**9 Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Ulkopuolisen palonkestävyys	, Broof(F)	
Palokäyttäytyminen	, Class E	
Vesitiiveys	≥ 300 kPa	
Vetolujuus (pit.)	750 +150/-150 N/50 mm	
Vetolujuus (poik.)	550 +150/-150 N/50 mm	
Venymä pit.	40 +15/-15 %	
Venymä poik.	40 +15/-15 %	
Juurien tunkeumanesto	NPD	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	230 +80/-80 N	
Staatinninen kuormankestävyys menetelmä B		
Staatinninen kuormankestävyys menetelmä C		
Iskunkestävyys menetelmä A		
Iskunkestävyys menetelmä B		
Repäisylujuus		
Sauman kuorintalujuus		
Sauman repäisylujuus		
kestävyys UV-lämpö ja vesi		
Kestävyys : Lämmönkestävyys vanhennuksen jälkeen	80 °C	
Kestävyys : Taivutettavuus vanhennuksen jälkeen	-10 / 0 °C	
Kylmätaivutettavuus	-20 / -10 °C	
Vaaralliset aineet	Note 1&2	

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:  
ei ole merkitystä

10

**Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:**

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

Espoo

06.04.2021

dd/mm/yyyy

Vesa Ek  
Plant Manager



1 Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**PolarTop Noxite**

2 Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris: žr. produkto pakuotę  
galioja nuo 2013-07-01

Bituminės hidroizoliacinės membranos

3 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

4 Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

PolarTop Noxite Icopal Oy  
Lantinen Teollisuuskatu 10  
FI-02920 Espas SUOMIJA

5 Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

netaikytina

6 Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

systema 2+

7 Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuotoji gamyklos produkcijos kontrolės sertifikavimo įmonė, įmonės Nr. 0809, VTT Expert Services Oy atlikti pradinį gamyklos ir gamyklos produkcijos kontrolės patikrinimą, atliekant gamyklos produkcijos vidaus kontrolės nuolatinę stebėseną, vertinimą ir įsivertinimą; išdavė atitikties ir gamyklos produkcijos kontrolės sertifikatą (0809-CPR-1031)

()  
()

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

netaikytina

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

**9 Deklaruojamos eksploatacinės savybės**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas išoriniam ugnies poveikiui	, Broof (F)	EN13707:2004/ A2:2009
Gaisrinė klasifikacija	, E Klasė	
Vandens nepralaidumas	> 300 kPa	
Išilginis tempiamasis įtempis	750 +150/-150 N/50 mm	
Skersinis tempiamasis įtempis	550 +150/-150 N/50 mm	
Pailgėjimas išilgine kryptimi	40 +15/-15 %	
Pailgėjimas skersine kryptimi	40 +15/-15 %	
Atsparumas šaknų įsiskverbimui	NPD	
Atsparumas plyšimui (plėšimas vinimi), išilgine kryptimi	230 +80/-80 N	
Atsparumas statinei apkrovai, metodas B		
Atsparumas statinei apkrovai, metodas C		
Atsparumas smūgiui, metodas A		
Atsparumas smūgiui, metodas B		
Atsparumas plyšimui		
Siūlių atsparumas atlupimui		
Siūlių atsparumas plyšimui		
atsparumas UV spinduliams, karščiui ir vandeniui		
Atsparumas: atsparumas karščiui po dirbtinio sendinimo	80 °C	
Atsparumas: Lankstumas po dirbtinio sendinimo	-10 / 0 °C	
Lankstumas žemoje temperatūroje	-20 / -10 °C	
Pavojingos medžiagos	1 ir 2 pastaba	



Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas: nėra svarbūs

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

10 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

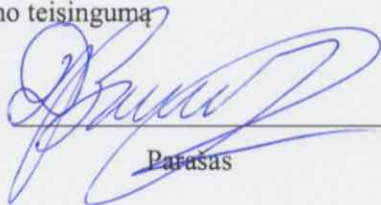
Espas 2021-04-06  
dd/mm/yyyy

Vesa Ek  
Gamyklos  
vadovas



Aš, Deividas Bukavičius, adresas: Konstitucijos 12-315, Vilnius,  
prisiimu atsakomybę už vertimo teisingumą

Vertėjas Deividas Bukavičius

  
Paršas



Susegta ir antspaudu patvirtinta	51 psl.
Сшито и заверено печатью	стр.
Fastened and sealed	51 page
Geheftet und gestempelt	Seiten.



**ALORITUS**  
VERTIMŲ BIURAS

Vertimų biuras UAB Aloritus / [www.aloritus.lt](http://www.aloritus.lt)  
Translation agency UAB Aloritus / [www.aloritus.lt](http://www.aloritus.lt)  
Tel.: +370 5 275 0793; +370 647 41089  
Konstitucijos pr. 12-315, 6 korpusas, LT-09308 Vilnius  
[vertimai@aloritus.lt](mailto:vertimai@aloritus.lt)