

Bramac Donau
Dachstein

BMI **BRAMAC**




Bramac
Donau

Bramac Donau

Hochwertige Protector-Oberfläche

Der extrem feste Dachstein-Körper bietet sicheren Schutz vor widrigen Witterungsverhältnissen.

Ein doppelter seitlicher Wasserlauf schützt vor Regen- und Flugschnee-eintrieb ins Dach.

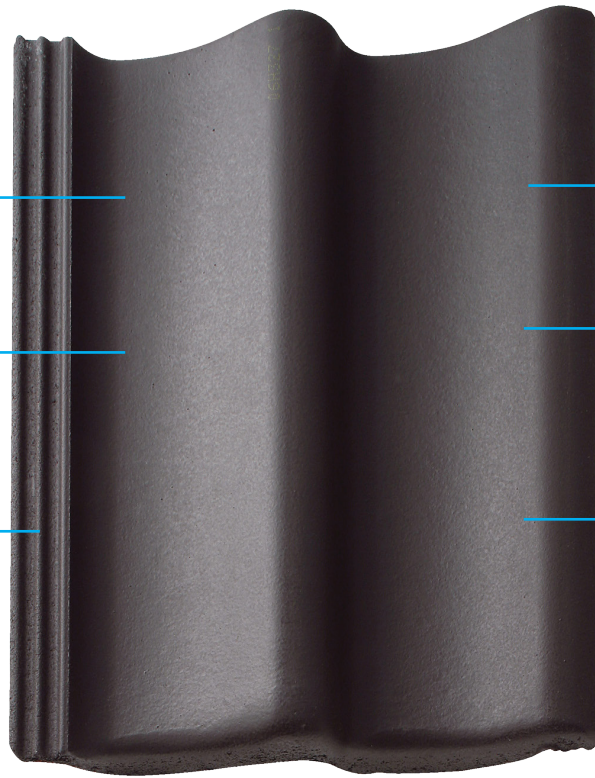

Dachneigung $\geq 13^\circ$

Geeignet für Neubau und Renovierung (Schnee- und Windlast zu berücksichtigen)

Die charakteristisch asymmetrische Wellenform führt zu beeindruckenden Licht- und Schattenspielen auf dem Dach.

PROTECTOR-OBERFLÄCHE

Rubinrot



Rotbraun



Schiefer



Bramac Donau

GENAU UNSERE WELLENLÄNGE.

Für ausdrucksstarke Dachformen bestens geeignet: Die asymmetrisch geschwungene Form des Bramac Donau setzt Stimmungen und Schwingungen österreichischer Landschaften am Dach fort und verleiht jedem Gebäude ein lebendiges Gesamtbild. Der raffiniert fließende Aufbau und die abgerundete Sichtkante des Modells verstärken die reizvollen, kontrastreichen Effekte, die jedem Dach ein außergewöhnliches Aussehen geben.




TECHNISCHE DATEN

Material:	Sand, Zement, Wasser, anorganische Pigmente
Struktur:	glatt
Größe:	332 x 420 mm
Hängelänge:	398 mm
Deckbreite:	300 mm
Gewicht:	4,4 kg/Stück
Bedarf je m ² :	Ca. 10 Stück

DACHNEIGUNGSGRENZEN

- Regeldachneigung DN 22°
- Regensicheres Unterdach DN $\geq 17^\circ < 22^\circ$
- Erhöht regensicheres Unterdach DN $\geq 15^\circ < 17^\circ$
(lt. ÖNORM B3419 kann die DN unter bestimmten Voraussetzungen auf 13° gesenkt werden.)

ABMESSUNGEN

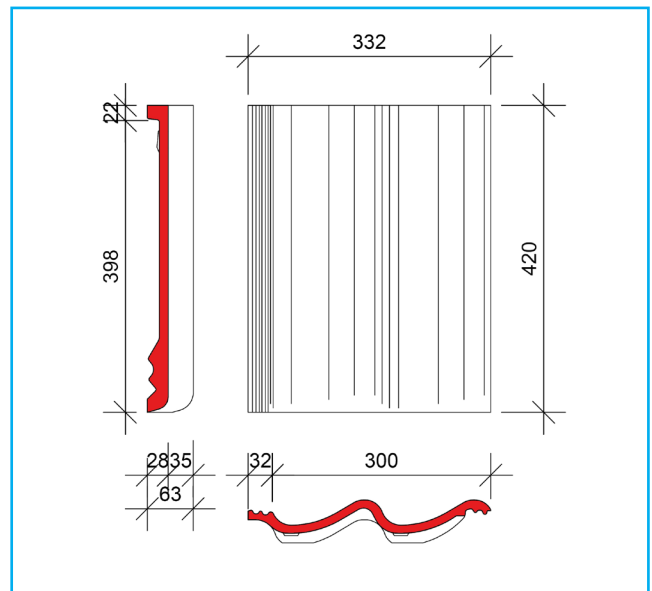

Geeignet für Neubau und Renovierung
(Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen)



Bramac Donau
Schiefer



Bramac Donau
Rotbraun

BMI Austria GmbH
Hauptverwaltung

Bramacstraße 9
A-3380 Pöchlarn
T +43 (0) 2757 4010-0
E kundenservice.austria@bmigroup.com

bmigroup.com/at