


# Divoroll Top Plus



Einsatzbereich  
**ZVDH-  
Fachregel-  
Klasse 2-5\***

Hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit patentierter Doppelklebezone für nahtgefügte Unterdeckungen der Klasse 2\* auf Schalung oder druckfester Unterlage.


## VORTEILE




- Hoch reißfest und diffusionsoffen für zusätzlichen Regenschutz
- Divoroll Top Plus ist eine Systemkomponente des BRAAS 7GRAD Daches

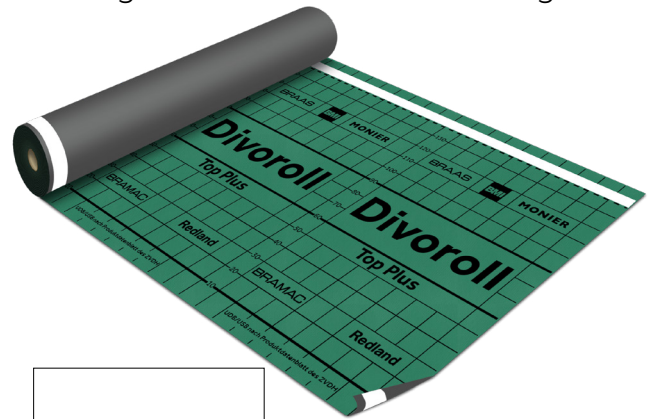


Gitterverstärkt für mehr Sicherheit, erfüllt die Anforderungen der DIN 4426



Dauerhaft wasserabweisend dank Hochleistungs-Vlies



Diffusionsoffen und wasserabweisend



Integrierte Doppelklebezone für eine wind- und luftdichte Verklebung

## GARANTIE

**15** JAHRE  
BRAAS  
FUNKTIONS-  
GARANTIE  
gemäß Garantie-Urkunde

ARTIKEL-NUMMER	BREITE	LÄNGE	KLEBE-STREIFEN	FARBE	LAGEN	ROLLEN-GEWICHT	ANZAHL PRO PALETTE
540543	1,5 m	50 m	Ja	Grün	4	ca. 16 kg	20 Rollen

\* Die spezielle Verlegung von Divoroll Top Plus als ZVDH-Klasse 2 ist der ausführlichen Verlegeanleitung zu entnehmen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN	Anforderung	Einheit	Toleranz [±]	Prüfverfahren
<b>Einsatzbereich</b>	Nahtgefügte Unterdeckung mit Divoroll Dichtmasse oder Nageldichtvlies auf druckfester Unterlage sowie als Unterdeckung auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung, Vordeckung unter Schiefer			
<b>Klassifizierung</b>	Geeignet als regensichernde Zusatzmaßnahme: Klasse 2 - Nahtgefügte Unterdeckung mit Nageldichtband/-masse* / Klasse 3 - Verklebte Unterdeckung/Unterspannung mit Nageldichtband/-masse / Klasse 4 - Verklebte Unterdeckung oder Klasse 5 - Unterdeckung/Unterspannung			
<b>Material</b>	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm, -gitter und Hochleistungs-Vlies			
<b>Lagen</b>	<b>4</b>			
<b>Flächengewicht</b>	<b>210</b>	g/m <sup>2</sup>	±10	EN1849-2
<b>Rollenlänge / -breite</b>	<b>50 / 1,5 m</b>	m		
<b>Rollengewicht</b>	<b>ca. 16</b>	kg		
<b>Anzahl pro Palette</b>	<b>12</b>	Rollen		
<b>Sd-Wert</b>	<b>≤ 0,03</b>	m	±0,01	EN 12572 (Methode C)
<b>Reißfestigkeit, längs / quer</b>	<b>520 / 480</b>	N/50 mm	±30	EN 12311-1
<b>Reißfestigkeit, längs / quer nach Alterung</b>	<b>470 / 430</b>	N/50 mm	±30	EN 12311-1
<b>Dehnbarkeit, längs / quer</b>	<b>20 / 15</b>	%	±5	EN 12311-1
<b>Dehnbarkeit, längs / quer nach Alterung</b>	<b>15 / 10</b>	%	±5	EN 12311-1
<b>Nagelausreißfestigkeit, längs / quer</b>	<b>450 / 450</b>	N	±30	EN 12311-1
<b>Widerstand gegen Wasserdurchgang vor und nach der Alterung</b>	<b>W1</b>			EN 1928:2000
<b>Wassersäule</b>	<b>≥ 3.000</b>	mm		EN 20811
<b>Brandverhalten</b>	<b>E</b>			
<b>Maximale UV-Stabilität</b>	<b>4</b>	Monate		angelehnt an EN 1296
<b>Maximale Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung</b>	<b>6</b>	Wochen		angelehnt an EN 1296
<b>Temperatureinsatzbereich</b>	<b>-40/+80</b>	°C		
<b>Kurzzeitig maximale Temperaturbelastung</b>	<b>100</b>	°C		
<b>Schlagregentest (TU Berlin)</b>	<b>bestanden</b>			

\* Die spezielle Verlegung von Divoroll Top Plus als ZVDH-Klasse 2 ist der ausführlichen Verlegeanleitung zu entnehmen.

Unsere Produkte, die technischen Normen und die anerkannten Regeln der Technik werden ständig überprüft. Daher behalten wir uns das Recht vor, Produkte und Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Für aktuelle Informationen und eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Fachberater oder unseren Kundenservice. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website.

## NACHHALTIGKEITSINFORMATIONEN

<b>Herstellereklärung</b>	DGNB / QNG
<b>Recycling und Entsorgung</b>	Divoroll Top Plus kann wie Kunststoff entsorgt werden, es sind keine besonderen Entsorgungsverfahren erforderlich
	<b>Interzero-Nummer:</b> 248961
	<b>EU-Abfallcodes:</b> Schrumpffolie für Transportverpackung: 150102 Produktverpackung aus Pappe: 150101 Abfallcode-Nummer: 170904

## BRAAS

### Kundenservice

T 06104 8010 1200

E kundenservice.braas@bmigroup.com

### Technische Beratung

T 06104 8010 3200

E awt.beratung.de@bmigroup.com

### Solarberatung

T 06104 8010 2200

E solarberatung.de@bmigroup.com



24

**interzero®**

**EPD®**  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

**UDB/USB nach  
Produktdatenblatt des ZVDH  
ZVDH-Fachregel-Klasse 2-5\***



Trocken lagern,  
vor Wind,  
Regen, Sonne  
und Hitze  
schützen

## ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR



**ClimaTape**



**DivoTape+**



**Unoroll**



**Flexiroll Alu**



**Nageldicht-  
vlies**



**Dichtmasse**



**Anschluss-  
kleber**

### BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4

61440 Oberursel

**bmigroup.de**