

Rubin 9V
Dachziegel

BRAAS

Rubin 9V



Part of **BMI**

bmigroup.de

Rubin 9V

Wassersperrbereich mit integrierter Seitenbarriere und doppelter Ablaufnut schützt vor Regen- und Tauwassereintrieb.

Die seitliche Verfalzung führt Regen- und Tauwasser geregelt über den mittigen Wasserlauf des Ziegels ab.



Besonders regensicher mit einer Regeldachneigung von 16°.

Der größte Dachziegel von Braas – bei nur 4 kg pro Stück. Für große Dachflächen.

Zwei Oberflächenqualitäten in Matt und Seidenmatt bieten überzeugende Gestaltungsmöglichkeiten.

Rubin 9V, erhältlich in diesen Farben:

MATT (NATURROT/ENGOBE)

Naturrot

Kupferrot

Basaltgrau

Anthrazit

Lavarot
(Edelengobe)

Vulkanschwarz
(Edelengobe)



SEIDENMATT (GLASUR)

Royalgrau

Tiefschwarz



Im Druck kann die tatsächliche Farbwirkung der Dachpfannen nur unvollkommen wiedergegeben werden.

RUBIN 9V – DAS WIRTSCHAFTLICHE FORMAT FÜR GROSSFLÄCHIGE DÄCHER

Der Rubin 9V eignet sich aufgrund seiner Größe insbesondere für große Dachflächen, wie man sie beispielsweise auf Mehrfamilienhäusern, Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie Hallen findet. Er verbindet die bewährte Form des Flachdachziegels mit den notwendigen Vorteilen, die gerade bei großen Dachobjekten eine wichtige Rolle spielen.

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- » Große Auswahl an Formziegeln und Systemkomponenten.
- » Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 370 – 400 mm
 Mittlere Deckbreite: 265 mm
 Bedarf pro m²: 9,4 – 10,2 St.
 Gewicht pro Stück: ca. 4,0 kg
 Regeldachneigung: 16° *

* Zusatzmaßnahmen gemäß spezifischer Angaben in der Verlegeanleitung Dachziegel.

GARANTIEN


Auf unsere Dachziegel geben wir gleich zwei Garantien: 30 Jahre Material-Garantie und 10 Jahre Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit.

30 JAHRE
 BRAAS
 MATERIAL-
 GARANTIE


10 JAHRE
 ZUSATZ-
 GARANTIE AUF
 FROST-
 BESTÄNDIGKEIT
 auf alle BRAAS Dachsteine

Mehr Informationen unter www.bmigroup.de


ABMESSUNGEN

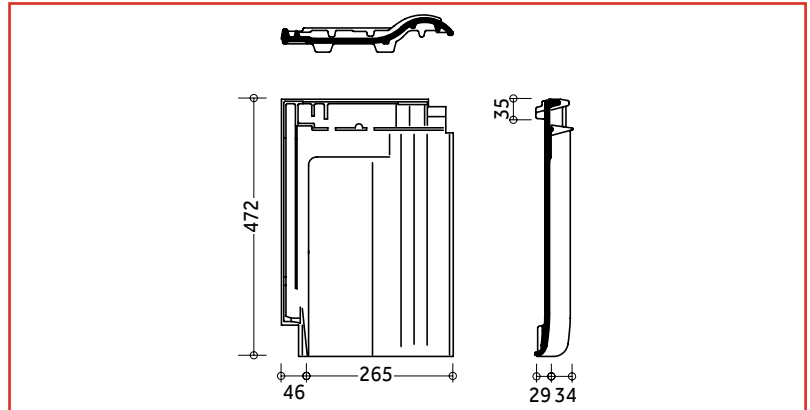

EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

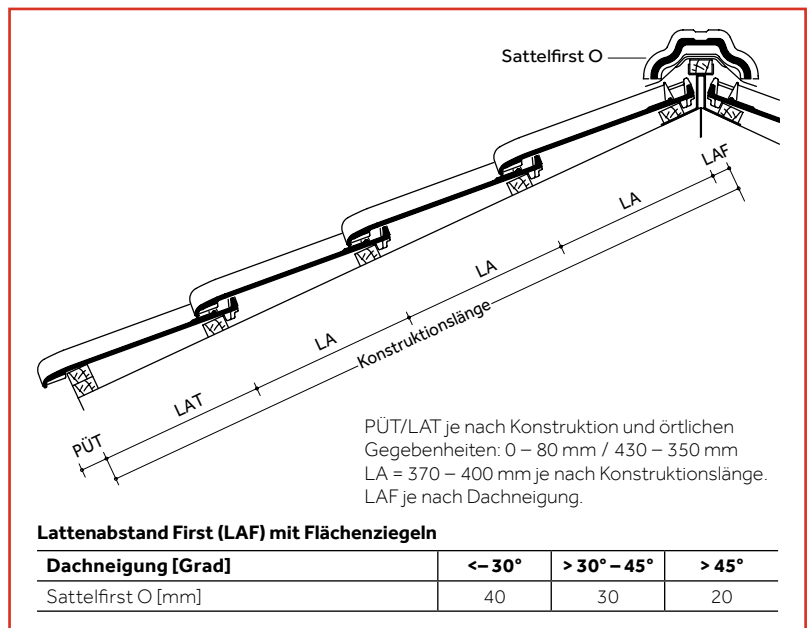

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

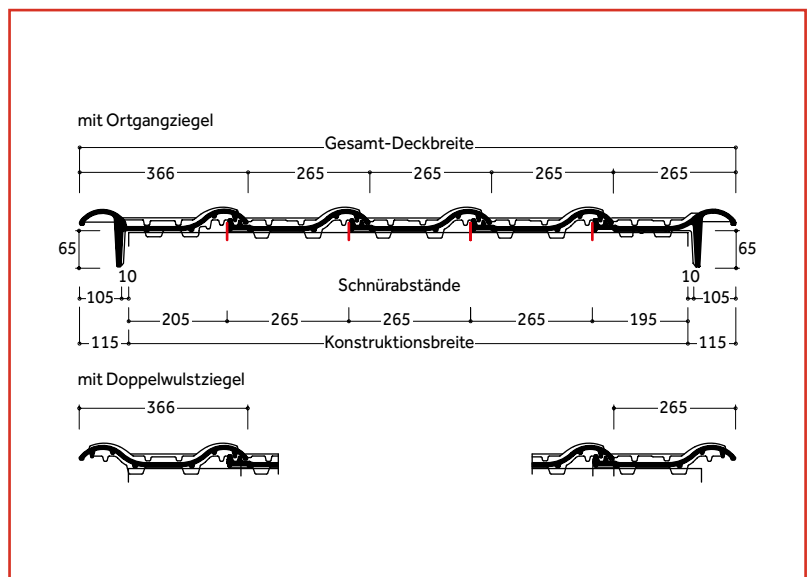

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Maße sind keine fertigungstechnischen Sollwerte.

MODELLABHÄNGIGE FORMZIEGEL UND SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Fläche:

Lüfterziegel



Abschlüsse:

Firstziegel



Ortgangziegel



Universal-Pultziegel



Mansardziegel



Durchgänge:



Ton-Sanilüfter (oben offen)
Die fachgerechte Entlüftung aufsteigender Leitungen erfordert ein Entlüftungsprodukt, das allen Anforderungen standhält.

Sicherheit, Begehung:



Schneefangpfanne
Für die Aufnahme der Schneefangsysteme.



Schneefanggitterstütze
Für die fachgerechte Befestigung der Schneefanggitter.



Schneefanggitter
Sie verhindern das Abrutschen des Schnees vom Dach.



Sicherheitspfanne
Um ein Dach sicher zu begehen, kommt man an einem sicheren Trittsystem nicht vorbei.



Bügel für Sicherheitspfanne
Der Sicherheitstritt und der Sicherheitsrost werden mit Hilfe eines speziell konstruierten Bügels befestigt.



Sicherheitsrost
Mit dem Sicherheitsrost und dem Bügel ist ein rutschfester Stand gewährleistet.

Befestigung:



Braas Clip
Zur optimalen Windsog-sicherung, die das Dach vor extremen Wettersituationen schützt.




Kehl- / Gratklammer
Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehl.



Modulstütze
Als Befestigungssystem zur Aufdach-Montage von Photovoltaikanlagen und Thermokollektoren.

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Anschlüsse:



20 JAHRE
BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Wakaflex

Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.



15 JAHRE
BRAAS MATERIAL-GARANTIE auf Figaroll, Figaroll Plus, Figaroll Plus S, Metallroll

Figaroll Plus dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

Photovoltaik & Solarthermie:




PV Indax ist ein Indachsystem, das sich nicht vom Dach hervorhebt. Die Module werden homogen in das Dach integriert.




Thermokollektoren bieten eine nachhaltige Lösung zur Kosteneinsparung beim Energieverbrauch.

Aufsparrendämmung:



Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.



DivoDämm Top ist ein hoch-effizientes, diffusionsfähiges Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

Unterspannbahnen:




Divoroll Bahnen sind die beste Grundlage, um die Unterkonstruktion des Daches vor Feuchtigkeit zu schützen.

15 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Premium WU, Top RU

10 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Universal+ 25, Kompakt 25

30 JAHRE
BRAAS FUNKTIONS-GARANTIE auf Divoroll Comfort 4D, Maximum RU

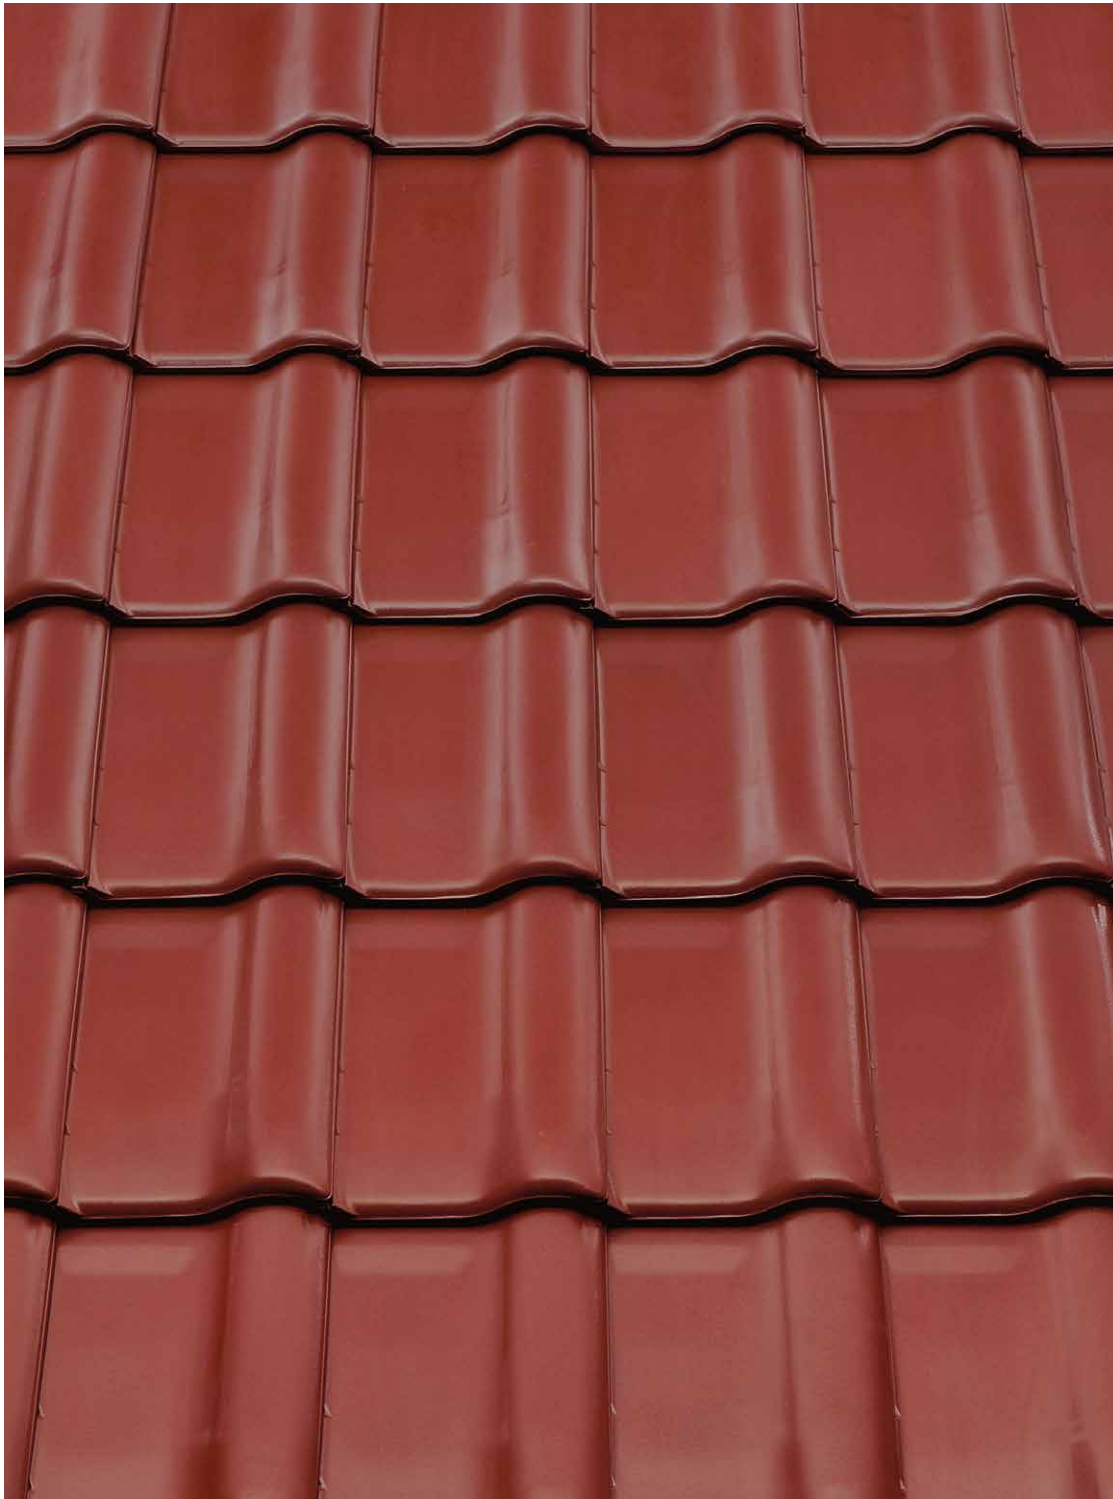

Rubin 9V
Matt (Edelengobe),
Lavarot

Rubin 9V
Matt, Naturrot



Alles gut bedacht

BRAAS

Innendienst

T 06104 800 1000

E innendienst@bmigroup.com

Technische Beratung

T 06104 800 1030

E awt.beratung.de@bmigroup.com

Solarberatung

T 06104 800 1060

E solarberatung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de