



Hervorragende Haftung für alle Untergründe

Rapid-Primer

Der Elastomerbitumen-Voranstrich wird bei Neubau und Sanierung als Grundierhaftung auf den unterschiedlichsten Untergründen eingesetzt, z. B.

- Beton, Mauerwerk, Putz
- Metall (Stahlblechprofil)
- Vorhandene Bitumenbahnen
- Feuchte Untergründe (oberflächentrocken)

VERARBEITUNG


Rapid-Primer wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den sauberen und trockenen Untergrund aufgebracht. Stahlprofilbleche müssen frei von Staub, Öl und Fett sein.

LAGERUNGSHINWEIS

Kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

EINDRINGVERMÖGEN

Rapid-Primer wird nach einer speziellen Rezeptur hergestellt. Diese sichert ein tiefes Eindringen des Voranstrichs in den Untergrund und damit eine hervorragende, kraftschlüssige Verbindung mit der nachfolgenden Schicht.

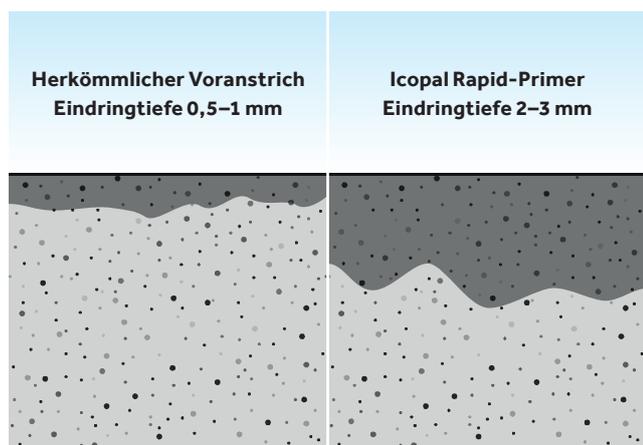

ICOPAL INNENDIENST

T 02389 7970 0
F 02389 7970 6120
E info.icopal.de@bmigroup.com

Rapid-Primer ist ein hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit besonderen Verarbeitungsvorteilen:

- Dünnflüssig
- Schnell trocknend
- Hervorragendes Eindringvermögen
- Kraftschlüssig haftend
- Gut zu verarbeiten
- Sparsam im Verbrauch



VERBRAUCH

0,1 - 0,35 l/m²
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

GEBINDEGRÖSSEN

10 Liter Eimer
25 Liter Eimer

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel
bmigroup.de