



**Für hohe
Beanspruchungen**

Mit Power-Therm-Technologie dauerhaft funktionssicher

Venturatherm wird als einlagige Sanierungsbahn ab 2 % Dachneigung empfohlen. Sie eignet sich besonders für hohe Beanspruchungen, wie für die Verlegung auf biegeweichen und schwingungsanfälligen Dachkonstruktionen und kann auch für die Instandsetzung von Bitumenabdichtungen, gemäß Fachregeln, verwendet werden.

UNSCHLAGBARE ARGUMENTE

BESTREUUNGSFREIER QUERSTOSS

Der werkseitige 10 cm breite bestreuungsfreie Querstoß markiert den vorgeschriebenen Stoßbereich der Oberlage und bietet eine sichere Verschweißung der Kopfstöße unter optischer Kontrolle.

SICHERHEITSSNAHT MIT CUT-LINES

Der Nahtstreifen auf der Oberseite der Bahn ist mit dem gleichen verlegefreundlichen Spezialbitumen belegt wie auf der Unterseite. Die Cut-Lines (feine Längsschnitte in der Nahtfolie) verhindern flächige Folienreste im Nahtbereich, die Kapillare bilden könnten. Ein homogener Nahtverbund ist somit sichergestellt.




T-CUT


Der T-Cut ist ein werkseitig gelieferter Eckschnitt und vermeidet die Bildung von Kapillaren im Stoßbereich.

POWER-THERM-TECHNOLOGIE MIT SYNTAN-BESCHICHTUNG

Die formstabilen Power-Therm-Streifen aus elastomer-modifiziertem Bitumen verkleben nach nur kurzem, energiesparendem Anflämmen. Die Syntan-Beschichtung zwischen den Power-Therm-Streifen verbindet sich nicht mit dem Untergrund und sorgt somit für eine dauerhafte Trenn- und Ausgleichsschicht. Eine Blasenbildung zwischen alter und neuer Abdichtung ist somit ausgeschlossen.

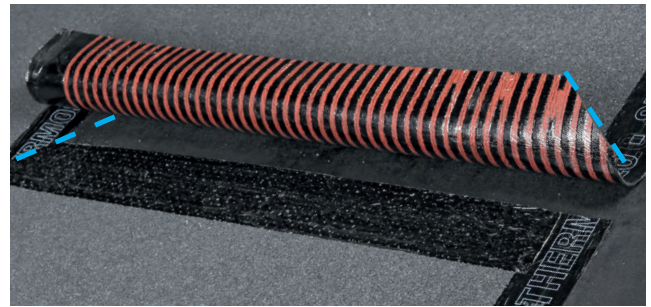

SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT VENTURATHERM

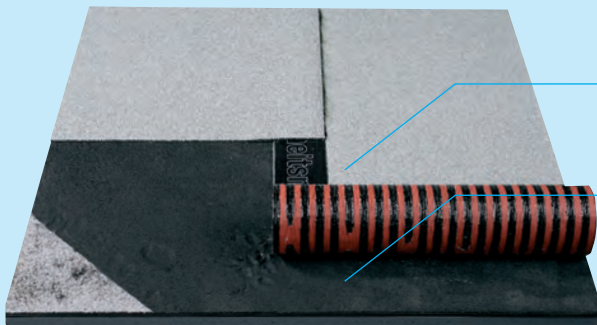

- Oberlage** Venturatherm, lichtgrau bestreut
- Untergrund** Icopal Elastomerbitumen-Voranstrich auf Altdach

Anschlüsse können systemgerecht mit den Anschlussbahnen oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden.


FIRESMART-BRANDSCHUTZTECHNOLOGIE

Nach LBO müssen Dachaufbauten beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme sein.

Venturatherm ist ausgestattet mit der vorbeugenden FireSmart- Brandschutztechnologie. Die geprüften BMI Icopal Systemdachaufbauten mit Venturatherm sind zu finden unter www.firesmart.de



FireSmart

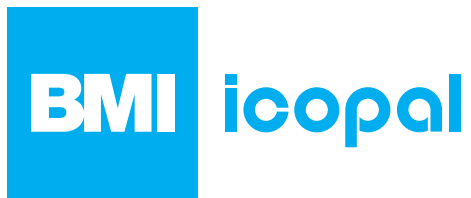

ICOPAL

Innendienst

T 02389 7970 0

F 02389 7970 6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

Technische Beratung

T 0800 8547 120

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Flachdachsysteme GmbH

Frankfurter Landstraße 2–4

61440 Oberursel

bmigroup.de