


Sun'X Szybka Bariera SBS

Zabezpiecza konstrukcję i strukturę dachu przed korozją biologiczną, grzybami, pleśnią i wilgocią oraz chroni termo i hydroizolacyjne warstwy dachu.

Stosowany pod każdy rodzaj pokrycia z wyłączeniem gontów.

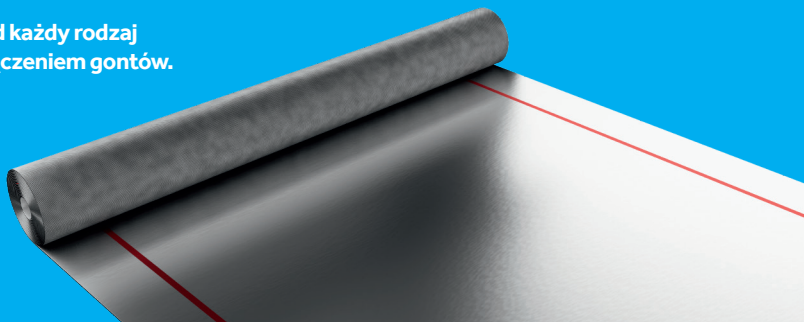

WARSTWA WSTĘPNEGO KRYCIA

Dane techniczne:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	J.M.	Przedstawienie wyników	Normy
1. Reakcja na ogień	E	--	--	EN 13501-1
2. Wodoszczelność	W1	--	--	EN 1928
3. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż x w poprzek	225 x 215	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
4. Wydłużenie wzdłuż x w poprzek	35 x 30	%	-20 %	EN 12311-1
5. Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem, wzdłuż x w poprzek	180 x 210	N	-10 %	EN 12310-1
6. Elastyczność w niskiej temperaturze	-20	°C	MLV	EN 1109
7. Trwałość : Odporność na przesiąkanie wody	W1	--	--	EN 1928
8. Trwałość : Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż x w poprzek	190 x 190	N/50 mm	-10 %	EN 12311-1
9. Trwałość : wydłużenie, wzdłuż x w poprzek	15 x 15	%	-20 %	EN 12311-1

Substancje niebezpieczne

Wyrób nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej.

Ponieważ nie są dostępne europejskie zharmonizowane metody badań, weryfikacja i deklaracja dotycząca uwalniania / zawartości powinna być wykonana z uwzględnieniem krajowych przepisów w miejscu użytkowania.

BMI

BRAAS

Zeskanuj kod i znajdź naszego doradcę w swoim regionie

www.braas.pl
www.bmgroupp.com/pl

