

## ChovAIMPACT<sup>®</sup> 3 HOME

### • APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Lâmina de polietileno de alta qualidade, fabricada através de um processo de extrusão direta e expansão física, com células fechadas e seladas que lhe conferem a consistência adequada.

Este produto é ideal para isolamento acústico contra ruídos de impacto em pisos flutuantes.

A sua reduzida espessura e formato permitem um fácil manuseio e instalação simples.



### • RECOMENDADO PARA...

- Isolamento acústico contra ruídos de impacto em edifícios (habitações, hotéis, escolas, escritórios...) em parquet ou piso flutuante.

### • CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espessura (mm)	3,0
Tolerância de espessura (mm)	+/- 0,3
Densidade ( Kg/ m <sup>3</sup> )	20
Resistência à compressão (KPa)	6,92
Absorção de água (Kg/m <sup>2</sup> )	0,0025
Condutividade Térmica (W/ m·K )	0,039
Isolamento acústico (dB)	16 *
Reação ao fogo ( Euroclasse )	PND
Dimensões (m)	20x1,2
m/Rolo	24

\* Melhoria global do isolamento acústico contra ruído de impacto (  $\Delta L_w$  ) segundo ensaio UNE-EN-ISO 717


PND – Prestação Não Determinada

## • ARMAZENAMENTO

O material deve ser protegido das intempéries e armazenado em posição vertical.

## • INSTALAÇÃO

1. O suporte deve estar limpo e isento de irregularidades. Se o material for perfurado, a sua eficiência acústica diminuirá.
2. Colocar **ChovAIMPACT BANDA** em todo o perímetro da área a isolar, em pilares e em torno de qualquer outro elemento que possa criar uma ponte acústica.
3. Desenrolar o **ChovAIMPACT 3 HOME** sobre o suporte, colocando os rolos perfeitamente encostados sem sobreposições.
4. Instalar o parquet ou similar.

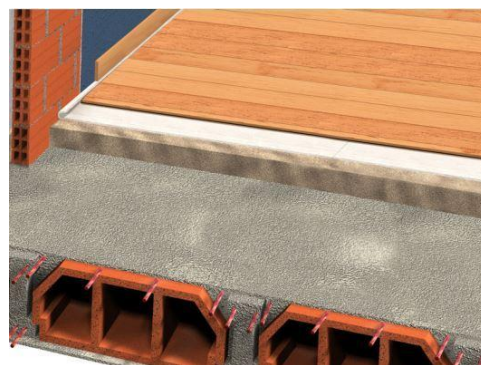

### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As informações fornecidas correspondem a dados obtidos nos nossos laboratórios próprios e/ou laboratórios externos credenciados. Este produto manterá estas características em média. A ChovA S.A.U. reserva-se no direito de modificar ou cancelar qualquer parâmetro sem aviso prévio. A garantia da ChovA S.A.U. limita-se à qualidade do produto. Quanto à instalação, da qual não participamos, as instruções de instalação do produto devem ser seguidas cuidadosamente. Os valores de isolamento acústico poderão ser diferentes dos aqui apresentados devido a uma incorreta execução em obra. Esta ficha técnica será anulada pelas revisões posteriores e, em caso de dúvida, solicite a última revisão.

Asfaltos ChovA S.A.U.  
Ctra. Tavernes - Liria Km 4,3  
46760 tavernes de la Valldigna  
Valência, Espanha