

Ficha Técnica


WAKAFLEX

Wakaflex es un laminado multicapa consistente en poliisobutileno (PIB) con malla intermedia de aluminio y con unas tiras de butilo en los bordes traseros.

Wakaflex es el producto universal aprobado y muy práctico para las impermeabilizaciones profesionales en la chimenea, muros y otras estructuras de levantamiento, sobre todo en encuentros de estos con tejas. Está disponible en diversos colores, anchuras y longitudes.

DATOS DEL PRODUCTO

Condiciones de almacenamiento	+5°C to +40°C
Color	Rojo / Gris / Marrón
Composición	Poliisobutileno (PIB) Malla aluminio Tiras de butilo
Ancho	180,280,370,560 mm
Largo	5 m
DATOS TÉCNICOS	
Estabilidad	50% longitudinal 15% transversal
Propiedades	- Hermético - Resistente intemperie - Auto-soldable
Reacción al fuego	Clase E
Papel protector	Con perforaciones
Temperatura de uso	-40°C a 100°C
Tiempo almacenamiento	Máx. 3 años
Packaging	4 rollos / caja

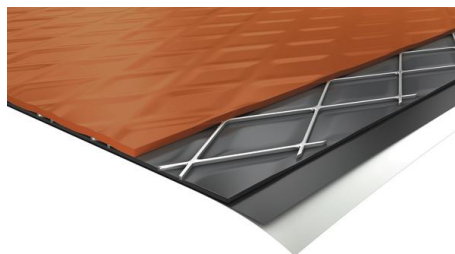

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- 1) Asegurar que se cumplen las normativas locales durante el uso y colocación del producto. En caso de duda, consultar el Departamento Técnico de BMI
- 2) BMI se reserva el derecho a modificar la composición y las condiciones de puesta en obra, en función de la evolución de los conocimientos y de las técnicas. Esta Ficha Técnica anula y reemplaza a la anterior. Contacte siempre con BMI para obtener la última versión-
- 3) Esta Ficha Técnica sólo se refiere al producto aquí descrito.
- 4) Distribuido por BMI Roofing Systems SLU

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.