


Witec KV pro

Kombinierte Trenn- und Schutzlage für den Einsatz auf Cosmofin Dachbahnen bei Verlegung unter Auflast, wie z.B. Kies oder Begrünung oder bei Abdichtung in Innenräumen mit Wolfin.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE

Witec KV pro	Polyestervlies mit werkseitig aufkaschierter 80 µ PE-Folie
Bahnenbreite	1.800 mm
Bahnenlänge	50 m
Nennstärke	3,5 mm (+/- 10 %)
Gewicht	300 g/m ² (+/- 20 g/m ²)
Farbe	Schwarz (PE-Folie), weiß (Polyestervlies)
Brandklasse	Klasse E (DIN EN 13501-1)
Robustheitsklasse	GRK3
Anwendungsgebiete	<ul style="list-style-type: none">▪ Als Trenn- und Schutzlage bei Cosmofin Bahnen unter Auflasten, kombiniert 2 Schutzlagen in einem Verarbeitungsschritt▪ Abdichtung von Innenräumen mit Wolfin, z. B. Küchen
Verlegung	Witec KV pro ausrichten und mit einer Nahtüberdeckung von mindestens 20 cm auf der Abdichtung verlegen.

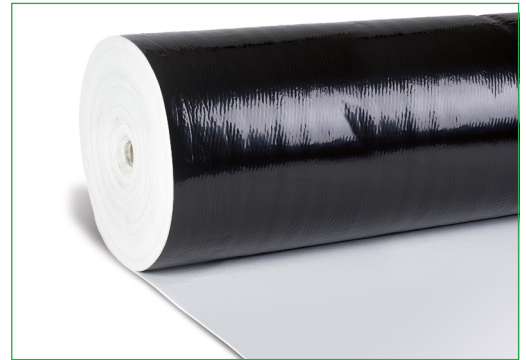

Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 06/2023.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de