

Icopal Jual taksluk

Produktbeskrivelse

Sluk Jual er stålsluk med flens for inntekking på flate tak, terrasser og liknende. Stålkvalitet AISI 316 (syrefast). O-ring består av EPDM gummi. Leveres i følgende utførelser: rett, vinkel og horisontal. Flens leveres som ATB, PVC og stål (uten belegg)

Bruksområde og -betingelser

Sluk for bruk på flate tak, terrasser og liknende. Kapasitet avhenger av type bladfanger.

Sluk Jual kan enten monteres som innstikk, eller butt i butt med bruk av kobling.

Tilbehør

- Icopal Bladfangere
- Varmekabelkit

Jual's dokument:

https://jual.dk/files/datasheet/jual_flow_rates.pdf

Tekniske spesifikasjoner standardsluk (rett)

Avløp for flate tak med ATB (asfalt takbelegg) PVC folie, eller stålfjens u/belegg


Produkt	Rør diameter (utvendig)	Anvendelse	600 mm rør
Sluk Jual ATB	50 mm	Ø 50 mm muffe: Som innstikk i Ø 63 mm	X
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	
	75 mm	Ø 75 mm muffe: Som innstikk i Ø 90 mm	X
	90 mm	Ø 90 mm muffe: Som innstikk i Ø 110	X
	110 mm	Ø 100 mm muffe: Som innstikk i Ø 125	X
Sluk Jual PVC	50 mm	Ø 50 mm muffe: Som innstikk i Ø 63 mm	X
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	X
	75 mm	Ø 75 mm muffe: Som innstikk i Ø 90 mm	X
	90 mm	Ø 90 mm muffe: Som innstikk i Ø 110	X
	110 mm	Ø 100 mm muffe: Som innstikk i Ø 125	X
Sluk Jual stålfjens (uten belegg)	50 mm	Ø 50 mm muffe: Som innstikk i Ø 63 mm	
	63 mm	Som innstikk i Ø 75 mm	
	75 mm	Ø 75 mm muffe: Som innstikk i Ø 90 mm	



Tekniske spesifikasjoner horisontalsluk

Avløp for flate tak med ATB (asfalt takbelegg) eller PVC. Monteres horisontalt


Produkt	Rør diameter (utvendig)	Innløp	400 mm rørlengde	600 mm rørlengde
Sluk Jual Horizontal ATB	75 mm	Ø 63x63 mm	X	X
Sluk Jual Horizontal PVC	75 mm	Ø 63x63 mm	X	X

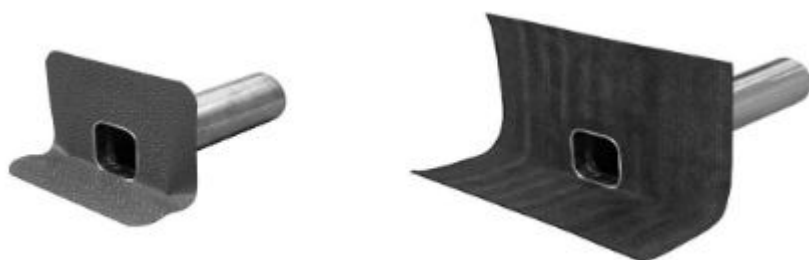


Tekniske spesifikasjoner vinkelsluk

Vannrett avløp for flate tak tekket med ATB (asfalt takbelegg) eller PVC

Produkt	Rør diameter (utvendig)	Høyde
Vinkelsluk Jual ATB	Ø 50 mm Ø 75 mm	75 mm 100 mm
Vinkelsluk Jual PVC	Ø 75 mm	100 mm
Vinkelsluk Jual Stålfrens	Ø 75 mm	100 mm

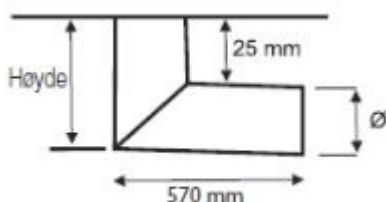

Mål vinkelsluk

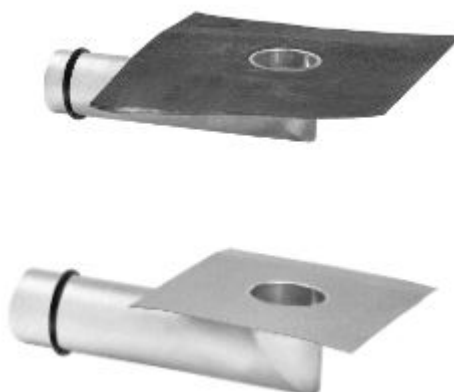

Test af JUAL tagbrønd monteret på tyk vægget stålør med spændebånd. Juelsminde 202-90-2019

Emner: JUAL Standard brøndør $\varnothing 75$ & $\varnothing 110$ – To typer Spændebånd fra Icopal $\varnothing 75$ & $\varnothing 110$.

Spændemiddel: Momentnøgle

<p>$\varnothing 75$ / $\varnothing 110$ med rustfrit stål spændebånd Spænde moment 18 NM</p>	<p>Rør på JUAL tagbrønd efter at have været monteret – Ingen deformation</p>	<p>Vand tæthed test. Ingen utæthed efter 48 timer Vandsøjle ca. 250mm.</p>
		<p>Ingen foto</p>
<p>$\varnothing 75$ / $\varnothing 110$ med metal spændebånd Spænde moment 5-7 NM</p>	<p>Rør på JUAL tagbrønd efter at have været monteret – Ingen deformation</p>	<p>Vand tæthed test. Ingen utæthed efter 48 timer Vandsøjle ca. 250mm.</p>
	<p>Ingen foto</p>	

Konklusion.

- JUAL tagbrønd deformere IKKE ved sammenkobling på tykvægget rør med spændebånd.
- Man kan med fordel skære affasningen på JUAL Tagbrønden væk for at øge indgrebslængden i spændebåndet (Markeret med rød linje på foto.)

JUAL A/S – Lars Hansen


JUAL A/S
 Industrivej 14, DK-7130 Juelsminde
 Tlf. (+45) 75 83 11 33
 Fax (+45) 75 89 37 37
 E-mail: jual@jual.dk www.jual.dk