

Terrassbrunn TG

AVVATTNING AV BJÄLKLAG

Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda) bitumentätskikt. Brunnen som är körbar uppfyller både kraven enligt AMA Hus 18 JSE.171 samt Tätskiktsgarantier i Norden AB:s riktlinjer. Vår TG-brunn är av hög kvalitet och har en flexibel konstruktion. Tack vare sina ställbara förhöjningsringar kan brunnen enkelt anpassas till överbyggnader med stor variation i byggnadshöjd.

Beskrivning

Terrassbrunn TG tillverkad av korrosionsbeständig koppargjutlegering av hög kvalitet innehållande 85 % koppar (rödmetall CC491K). Brunnsflänsen är förprimad med Icoflux primer. Tillbehör till brunnen är tillverkade i samma material om inte annat anges nedan.

Terrassbrunn TG finns med både rakt utlopp och sidoutlopp. Genom att kombinera en inre förhöjningsring med höjden 100, 150 eller 150 mm, med en yttre ställbar förhöjningsring kan ett flertal olika kombinationshöjder erhållas. Innerringarna kan även användas enskilt. Utöver nämnda dimensioner finns en 30 mm hög fast ring som inte kan kombineras med ytterringen. Se olika alternativ på sidan 3. TG-brunnen med rakt utlopp kan även beställas gängad tillsammans med ett 300 mm förlängningsrör.

Montering

Normalt gjuts brunnen in i betongbjälklaget. Intäckningskrage och klämring monteras i samband med anslutningen av tätskiktet. Förhöjningsring/ar och plansil monteras när överbyggnaden utförs.



Produktdata

Beskrivning	Fast höjd [mm]	Kombinationshöjder [mm]
-------------	----------------	-------------------------

Terrassbrunn standard

TG-brunn 4" med rakt utlopp	110	-
TG-brunn 4" med sidoutlopp	110	-
TG-brunn 6" med rakt utlopp	160	-

Terrassbrunn 4" med gängat utlopp samt förlängningsrör

Terrassbrunn 4" med gängat rakt utlopp	300	-
Förlängningsrör	-	-

Förhöjningsringar

Förhöjningsring 4/6"	30	-
Ställbar yttre förhöjningsring 4/6" inkl. 3 låspluggar (endast i kombination med inre förhöjningsring)	200	Se nedan
Inre förhöjningsring 4/6"	100 150 300	210, 235, 260 210, 235, 260, 280 320, 340, 365, 390, 410, 430
Extra låsplugg (till ställbar yttre förhöjningsring)	-	-
Yttre kopplingsring 4/6"	300	-

Övriga tillbehör


Intäckningskrage av SBS-bitumen 500x500 mm

Tätningring av silumin

Körbar plansil 4" inkl skruv till förhöjningsring
Extra skruv till plansil

Renssil 4"

Lövfångarsil av aluminium, rund (passar endast direkt i brunnen)

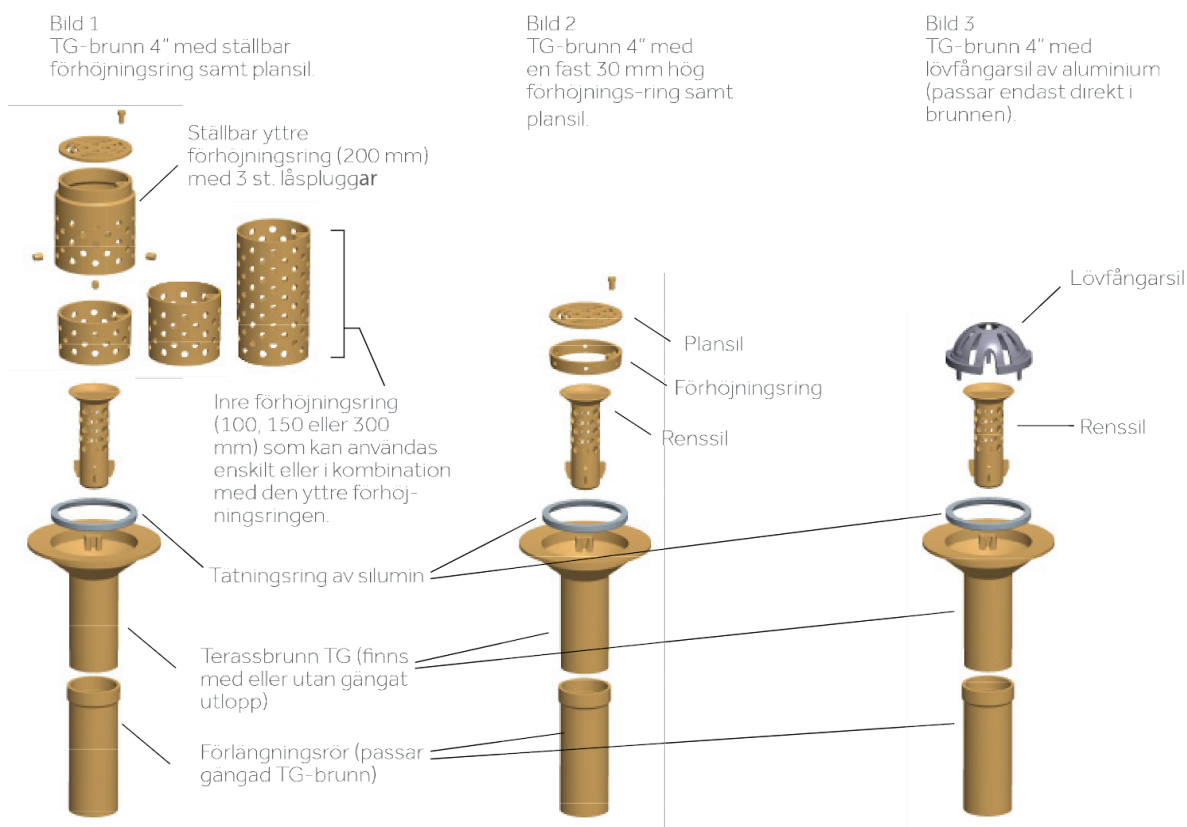

Provning av terrassbrunn enligt EN 1253-2:2015

Beskrivning	Flödeskapacitet [l/s]
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring	6,5
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring och i kombination med rensil	4,0
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil	3,0
Takbrunn med rakt utlopp tillsammans med lövfångarsil och i kombination med rensil	3,3
Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med plansil och 30 mm förhöjningsring.	5,2
Takbrunn med sidoutlopp tillsammans med lövfångarsil	3,1