

# FASTLOCK UNI – kirikkaasti paras valokate



**BMI**

[bmigroup.com/fi](https://bmigroup.com/fi)



# Terassille valoisa kesähuone

## KESTÄVÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN VALOKATE

Fastlock Uni -valokate valmistetaan korkealaatuisesta polykarbonaatista, joka on iskunkestävä ja pitkäikäinen materiaali. Se kestää vaikeissakin sääolosuhteissa: pakkasia, lumikuormia ja rajujakin myrskyjä – 10 vuoden takuulla. Sileänä ja likaa hylkivänä se on helppo pitää puhtaana. Fastlock säilyttää kirkkaan värinsä ja kauniin muotonsa ajan saatossakin.

Fastlock Uni -valokatteen saumojen ainutlaatuinen muoto auttaa katetta pysymään puhtaana. Levyt liittyvät toisiinsa putkisaumoista, jotka on nostettu vedenvirtauskohdaksi ylemmäs. Vesi ohjautuu luonnollisesti pois valokatteen pinnalta ilman yhtäkään likaantuvaa ja vuotoaltista poikittaissaumaa.

## HELPPO ASENTAA

Valokate antaa suojaa sateelta mutta päästää auringonvalon sisään! Fastlock Uni -valokate on helppo ja turvallinen asentaa: hyötyleveydeltään 20 cm levyiset levyt napsautetaan putkisaumoista kiinni toisiinsa eikä katteeseen tarvitse tehdä lainkaan reikiä. Lopputuloksena on kaunis ja vesitiivis kate.


## KÄYTTÖMUKAVUUTTA JA EHDOTONTA TIIVEYTTÄ

Fastlock -valokatteissa harmoniaja toiminnallisuus yhdistyvät samaan tuotteeseen. Modernit, valo läpäisevät, kevyet mutta silti erittäin kestävät kattoratkaisut ovat mahdollisia niin pieniin kuin suuriinkin valokatoksiin. Fastlockin avulla voidaan myös toteuttaa upeat kaarevat katokset. Fastlock suojaa säältä muttei rajoita valon pääsyä.

Loistavien ominaisuuksiensa ja laajan tuotevalikoiman ansiosta Fastlock Unilla on lukemattomia erilaisia käyttökohteita niin kotona, mökillä kuin liikerakentamisessakin; terassit, pergolat, puutarhakatokset, auto- tai pyöräkatokset, pyöräsuojat, pihavarastot. Sen avulla voidaan suojata siirtyminen rakennuksesta toiseen tai kattaa vaikkapa kävelysilta tai urheilualue – vain mielikuvitus on rajana!



## TUOTETIEDOT

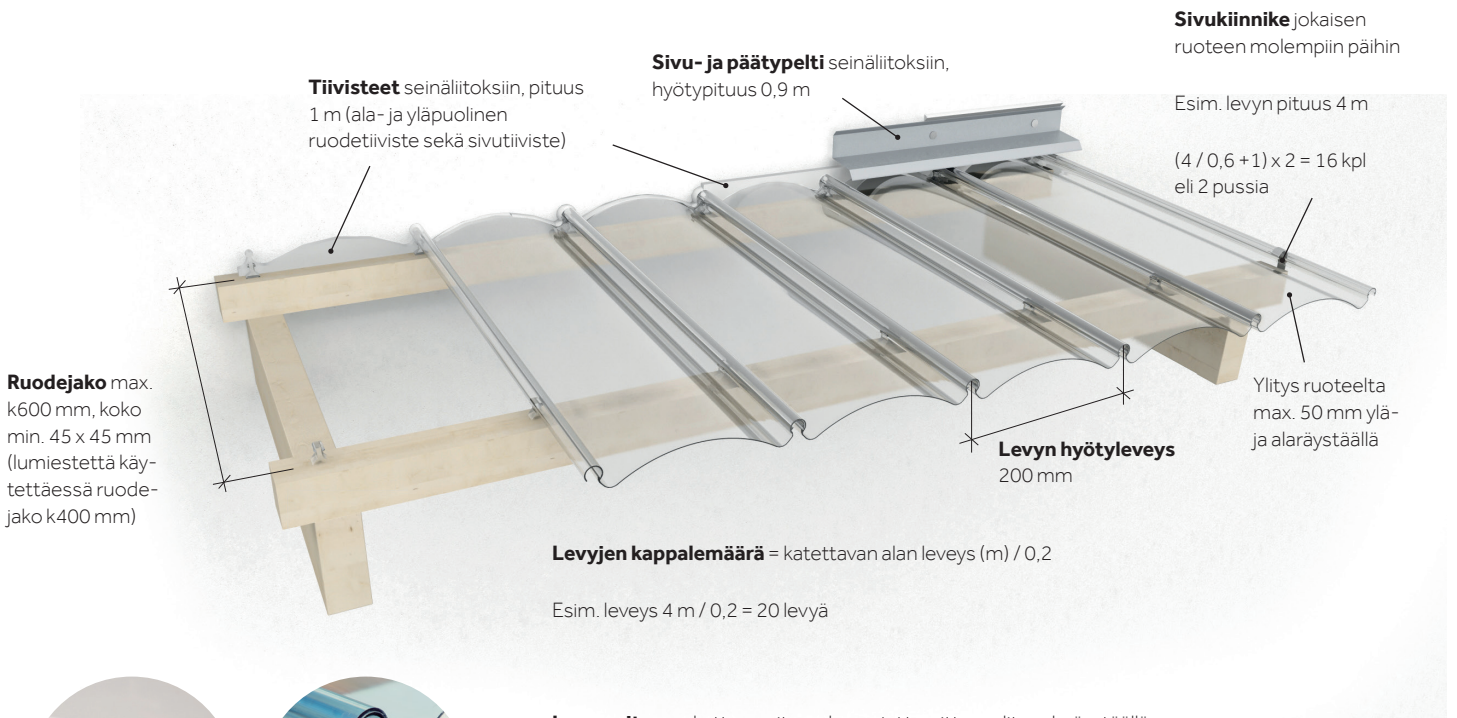

**Kiinnikkeiden** menekki n. 10 kpl/m<sup>2</sup>, jokaiseen ruoteeseen ja jokaiseen putkisaumaan. Kiinnitykseen suositellaan piiloon jäävää muovikiinnikettä, joka asennetaan ruoteen päälle. Muovikiinnike soveltuu sekä puu- että metalliruoteille, ja on ainoa suositeltava kiinnike kaareviin katoksiin sekä pitkille levyille. Vaihtoehtona puuruoteisiin on altapäin kiinnitettävä etumuovikiinnike.

Pituudet	3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m ja 6 m Erikoispituuksia saatavana tilauksesta.
Leveys/hyötyleveys	216 mm / 200 mm
Väri	Kirkas (valonläpäisevyys 72 %) Valkoinen* (valonläpäisevyys 35%)
Säänkesto	UV-suojattu
Materiaali	Polykarbonaatti
Levyjen pakkauskoko	6 kpl
Paino	n. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Profiilikorkeus	26 mm
Ruodekoko	min. 45 x 45 mm
Kaltevuus	min. 25 mm/m (1:40)
Taivutussäde kaarevissa katoissa	min. 1500 mm
Takuu	10 vuotta



\*tilaustuote

**BMI**



**BMI Suomi**

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin: 020 743 6200

Sähköposti: [info.fi@bmigroup.com](mailto:info.fi@bmigroup.com)

[bmigroup.com/fi](http://bmigroup.com/fi)