

Fonda Green

TUOTESELOSTE

Salaojalevy Fonda Green on polypropeenista/ TPO:sta valmistettu kolmikerrosrakenteinen levy, joka on tarkoitettu jyrkille viherkatoille, ns. turvekatoille. Se on vesitiivis ja kestää maassa normaalisti esiintyvän kemiallisen rasituksen. Levyssä on nystyröitä sekä taivutusta ja leikkausta helpottava ristikkäinen uritus. Levyn reunassa on nystyrätön alue.

Standardit

SFS-EN 13967

Käyttö

Jyrkien viherkattojen (ns. turvekaton) salaojalevynä. Salaojalevy Fonda Green eristää turvekerroksen alla olevasta bitumikermistä ja estää juurien kasvun rakenteisiin. Katso erilliset asennusohjeet.

Mitat

Rullan koko	2,08 x 10 m (20,8 m ²)
Rullan paino	11,3 kg
Materiaalin paksuus	n. 0,5 mm, profiilikorkeus n. 7 mm
Väri	vihreä
Ril/lava	20
Tuotenumero	55015

Pakkaus

Tuotteet on kääritty rullalle, ympärillä kääre. Rullat on asetettu kuormalavalle pystyasentoon.

Varastointi

Rullat on varastoitava pystyasennossa. Suojattava kuljetuksen ja ulkovarastoinnin ajaksi lialta, auringonpaisteelta, kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta. Käsiteltävä varoen.

Hävittäminen


Käytöstä poistettu tuote on hävitettävä kaatopaikkajätteenä tai toimitettava muovimateriaalien (polypropeeni/TPO) kierrätykseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Markkinoija

BMI Suomi | Icopal Oy
Läntinen teollisuuskatu 10
02920 Espoo
puh. 020 7436 200

Alkuperämaa

Norja

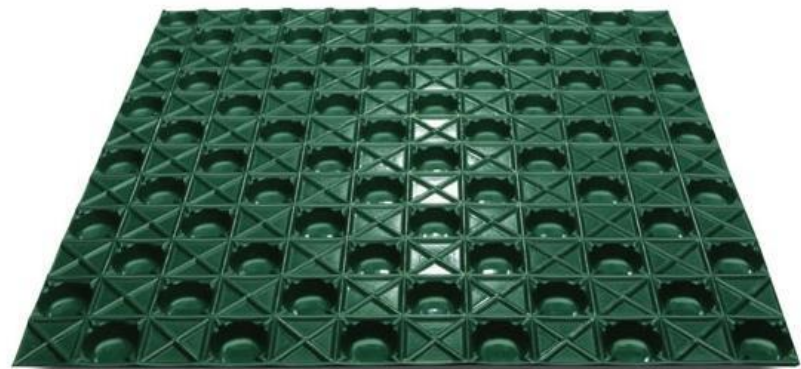

Fonda Green, ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Nimellisarvo
Rullan pituus		m	10
Rullan leveys		m	2,08
Paksuus, levy		mm	0,5
Bruttopaino		g/m ²	540
Profiilin-/nystyränkorkeus		mm	7,0/6,0
Ilmatilan tilavuus		l/m ²	5,0
Puristuslujuus	SPF 2200 VN	kN/m ²	150
Vetolujuus *)	ISO 527	N/50 mm	>400/350
Venymä *)	ISO 527	%	>100/100
Repäisyjujuus		N	>200
Vesihöyrynvastus	SS 021582	m ² sPa/kg	1,1x10 ¹²
Pehmenemispiste Vitac	ISO 306	°C	148
Emissio (VOC)		µg/m ² h	<10
Käyttölämpötila		°C	-20... +80
Iskujujuus menetelmä A		mm	350
Vesitiiveys			Hyväksytty, tiivis
Vesitiiveys vanhennuksen jälkeen 2 kPa			Hyväksytty, tiivis
Vesitiiveys kemikaalirasituksen jälkeen 2 kPa			Hyväksytty, tiivis
Arvioitu elinikä		v.	>50

*) pituus / poikkisuuntaan

Levyn poikkileikkaus ja kuvio

