

PUHALLETTU BITUMI (BIP 95/35)

Stelox 95/35 puhallettu bitumi on kuumennettava liimausbitumi bitumikermien kiinnittämiseen erilaisille pinnoille, kuten betonille, metallille tai asennetuille bitumikermeille. Pinta on käsiteltävä ensin Icopal Bitumiliuksella tai Siplast Primer -kumibitumiliuksella.

KÄYTTÖOHJEET

Alustaan tulee olla kuiva, puhdas ja jäätön. Puhallettu bitumi tulee kuumentaa termostaattiohjatulla ja sekoittajalla varustetulla bitumikeittimellä. Lämpötila ei saa missään vaiheessa olla korkeampi kuin 230 °C. Lämpötilan seurannassa suositellaan käytettäväksi esim.infrapunälämpömittaria.

TUOTETIEDOT

Pakkauskoko 25 kg
Pkt/lava 40 kpl

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo	Menetelmä
Tunkeuma, 25 °C	1/10 mm	30-40	EN 1426
Pehmenemispiste (rengas/kuulakoe)	°C	90-100	EN 1427
Fraass-murtumispiste	°C	≤ -20	EN 12593
Tiheys 25 °C	kg/m ³	1000-1100	EN ISO 3838
Leimahduspiste (suljettu kuppi)	°C	≥ 250	ISO 2719
Liukoisuus	(m/m)%	≥ 99	EN 12592
Kuumankestävyys			EN 13303
-Massahäviö kuumennettaessa	m-%	≤ 0,5	EN 13501-1: 2018

PAKKAUS JA VARASTOINTI

Bitumiharkko on pakattu ohueen muovikalvoon. Kuormalavalla on 40 harkkoa. Täyden lavan paino on n. 1020 kg. Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta varastoinnin aikana.

HÄVITTÄMINEN

Tuote ei sisällä haitalliseksi luokiteltuja aineita. Käytöstä poistettu tuote voidaan hävittää bitumi- tai sekajätteenä riippuen kunnan ohjeistuksesta.

TURVALLISUUS


Katso käyttöturvallisuustiedote.

MARKKINOIJA

BMI Group
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

ALKUPERÄMAA

Saksa

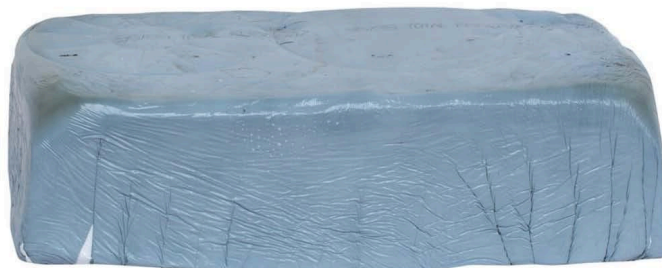

Kaikki tässä tuoteselosteessa esitetyt mitat ja tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Lue myös tuotteen asennusohjeet. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tarpeen mukaan.