

IcoVenti Skotrendeelement


BMI SKOTRENDEELEMENT


IcoVenti er en unik løsning som alternativ til den traditionelle skotrendeløsning. Skotrendeelementet erstatter i én og samme arbejdsgang både fuglegitter over og under skotrendelægten, skotrendefoden samt selve skotrendelægten. Skotrendeelementet sikrer desuden korrekt ventilation mellem regnskærm og undertag.

Skotrendeelementet er designet til montage på T1 taglægter 38 x 73 mm.

Længde: 700 mm

Materiale: Polycarbonat

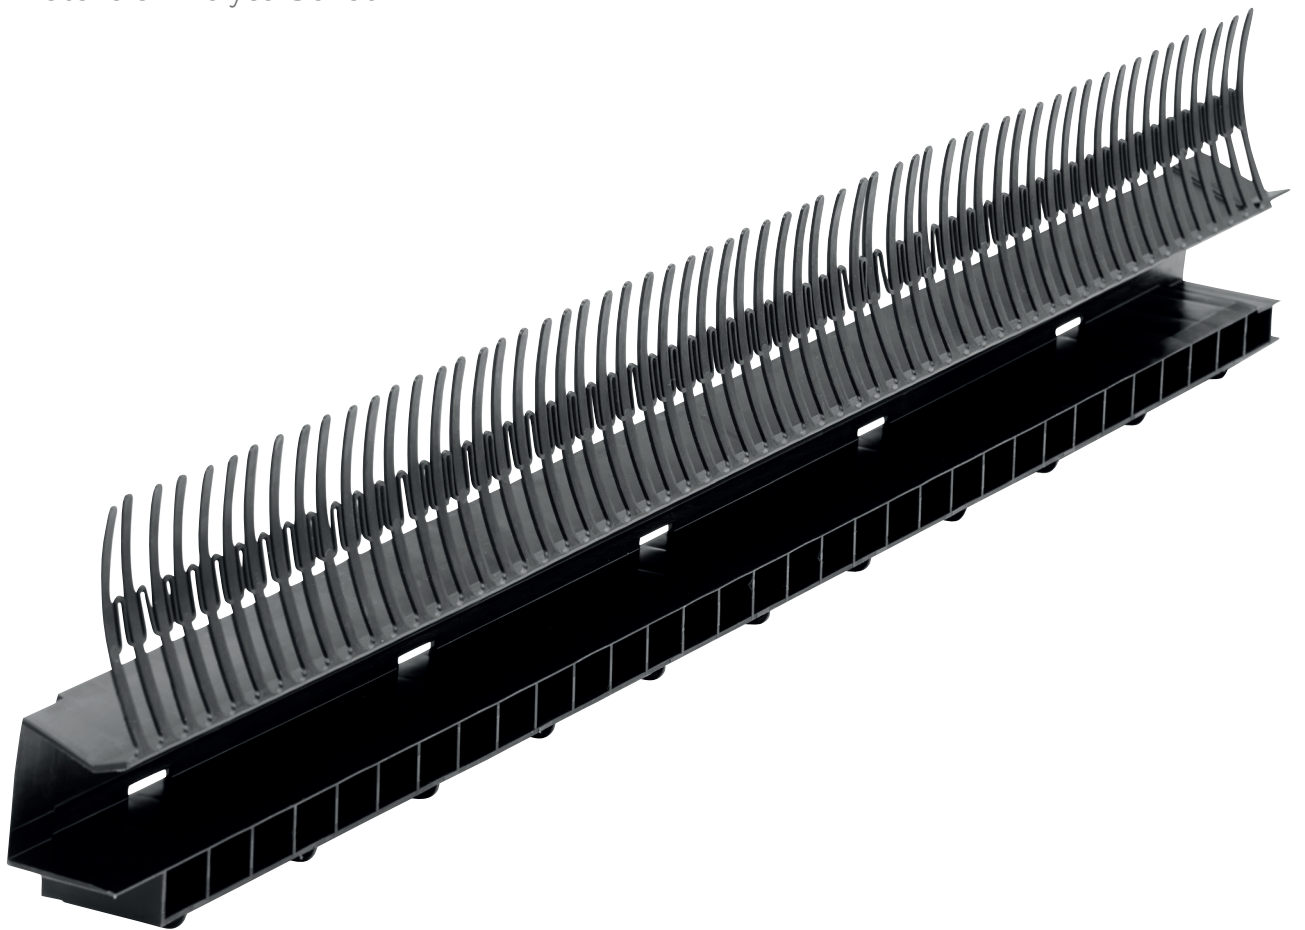

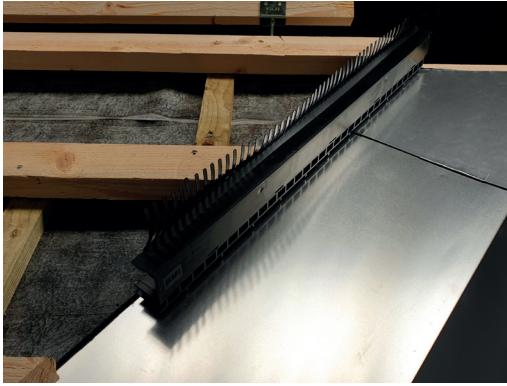

1 IcoVenti Skotrendeelementer monteres fra kippen og ned mod tagfoden.



2 Elementerne fastskrues i lægteender.



3 Elementerne skydes ind i hinanden.



4 Ved samling over lægteender, fastskrues hvert element til lægten.



5 Det nederste element tilpasses i længden, så det passer til fuglegitter ved tagfoden. Hvis muligt afkortes elementet, så der kan laves en samling over næstsidste lægterække. Ved knæk i tagfoden skal det sidste element smigskæres i enden.



6 Det næstnederste element afkortes, så det kan samles over lægte med det nederste element.



7 I situationer hvor to skotrendeelementer mødes i toppen, tættes åbning med et stykke tildannet Wakaflex.



8 Ved større lægteafstande kan man med fordel montere en laske af et stykke taglægte i samlingen mellem to elementer, og begge elementer skrues fast i denne.