


Bramac Adria
Dachstein

BMI **BRAMAC**



Bramac
Adria

Bramac Adria

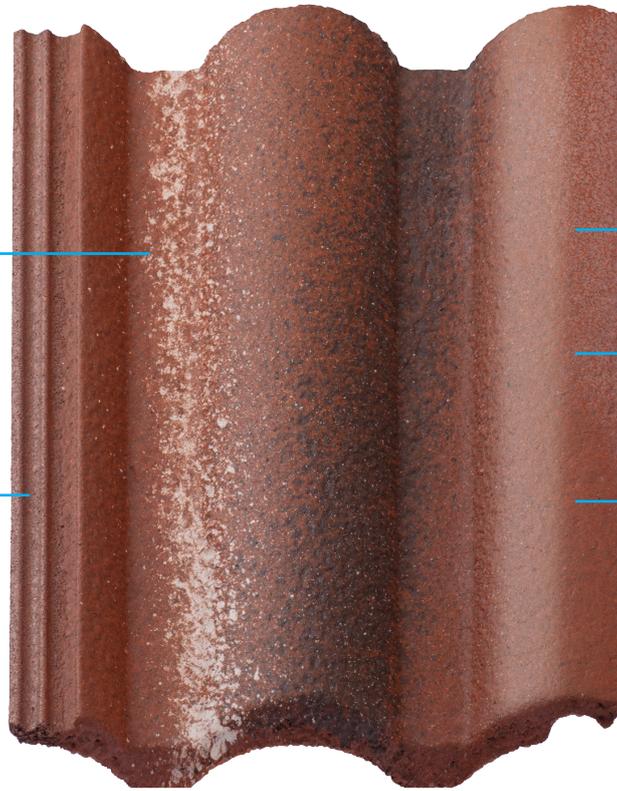

Der extrem feste Dachstein-Körper bietet sicheren Schutz vor widrigen Witterungsverhältnissen.

Ein doppelter seitlicher Wasserlauf schützt vor Regen- und Flugschnee-eintrieb ins Dach.

Für Objekte im mediterranen Stil

Dachneigung $\geq 13^\circ$

Geeignet für Neubau und Renovierung (Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen)

STANDARD-OBERFLÄCHE

Teracotta

Umbrä



HINWEIS:

Um ein einheitliches Deckbild zu erzielen, ist beim Eindecken aus 3 Paletten zu mischen.

Bramac Adria

DAS AUSSERGEWÖHNLICHE LIEBEN.

„Hier lebt man gerne und außergewöhnlich“ scheint ein mit Bramac Adria gedecktes Haus den Passanten zuzurufen. Denn selten wirkt ein Dach lebensbejahender als durch die sanften Rundungen und das lebendige Farbspiel des Bramac Adria. Dabei sind der individuellen Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Besonders gut auch für die Renovierung prestigeträchtiger Objekte oder für Häuser im mediterranen Stil geeignet.




TECHNISCHE DATEN

Material:	Sand, Zement, Wasser, anorganische Pigmente
Struktur:	glatt
Größe:	333 x 420 mm
Hängelänge:	398 mm
Deckbreite:	300 mm
Gewicht:	4,6 kg/Stück
Bedarf je m ² :	ca. 10 Stück

DACHNEIGUNGSGRENZEN

- Regeldachneigung DN 22°
- Regensicheres Unterdach DN $\geq 17^\circ < 22^\circ$
- Erhöht regensicheres Unterdach DN $\geq 15^\circ < 17^\circ$
(lt. ÖNORM B3419 kann die DN unter bestimmten Voraussetzungen auf 13° gesenkt werden.)

ABMESSUNGEN

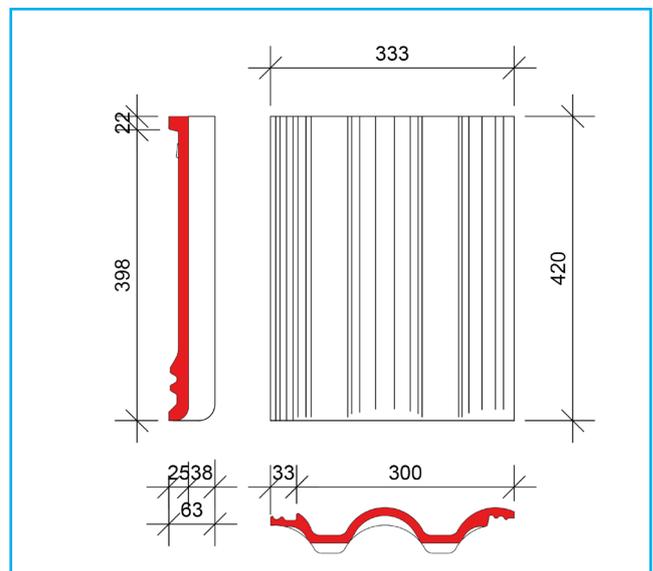

Geeignet für Neubau und Renovierung
(Schnee- und Windlast sind zu berücksichtigen)



Bramac Adria
Terracotta



Bramac Adria
Umbra

BMI Austria GmbH
Hauptverwaltung

Bramacstraße 9
A-3380 Pöchlarn

T +43 (0) 2757 4010-0

E kundenservice.austria@bmigroup.com

bmigroup.com/at